



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	 	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.P.VYCHOPEŇ				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE			DATUM	10/2021
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM			STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ.BLESKOSVODU			FORMÁT	A4
OBSAH	ROZVÁDĚČ RE1/ELEKTROMĚROVÝ			MĚŘÍTKO	N
				ČÍSLO VÝKRESU	EL101–24

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 43
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMERY:	DLE DOKUMENTACE
DELENÍ:	—
NATER:	—
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI(PŘÍSTROJE NA PANELU IP20)
PRIVOD(Y):	ZESPODU
VÝVODY:	DOLŮ

#### POZNÁMKA

- ROZVÁDĚČ JE NAVRŽEN JAKO SESTAVA TYPOVÝCH ELEKTROMĚROVÝCH ROZVODNIC

KONSTRUKCE PRO NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ :

IL 116333                      12x POZIC PRO ELMĚŘ                      1 KUS

RÁM S DVEŘMI PRO NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ :

IL 006333–F                      12xELMĚŘ                      1030x1605x250 mm                      1 KUS

- ROZVÁDĚČ VŠAK MŮŽE BÝT VYROBEN I JAKO ATYPICKÝ DÍLENSKÝ VÝROBEK
- ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN NA STĚNĚ
- POUŽITÉ SVORKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE (NA LIŠTU DIN)
- KAŽDÁ POZICE ELEKTROMĚRU BUDE OPATŘENA "SCHRÁNKOU" NA VYMĚNITELNÝ POPISNÝ ŠTÍTEK
- SKUTEČNÁ VELIKOST JEDNOTLIVÝCH JISTIČŮ PŘED ELEKTROMĚRY SE STANOVÍ PO DOHODĚ S JEDNOTLIVÝMI NÁJEMNÍKY

LIST C.: LISTU:	2	ROZVÁDĚČ RE1/ELEKTROMĚROVÝ			ARCHIVNI CÍSLO:
	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE		VYKRES CÍSLO:  EL101-24
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 11.2021	INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE		

## POZNÁMKA

- PŘEDEPSANÉ VNITŘNÍ KRYCÍ PANELY UPRAVIT PRO PLOMBY E-ON DISTRIBUCE a.s.
- DVEŘE OPATŘIT TYPIZOVANÝM ENERGETICKÝM ZÁMKEM –TRNOVÝ KLÍČ 6x6 mm
- PROPOJOVACÍ VEDENÍ V ROZVODNICI PROVÉST Cu VODIČI S PLNÝMI JÁDRY
- MĚŘICÍ SOUPRAVU DODÁ A OSADÍ PŘÍSLUŠNÝ ROZVODNÝ ZÁVOD
- ROZVÁDĚČ BUDE VYROBEN VE SHODĚ S POŽADAVKY EG.D DISTRIBUCE a.s. JAK JSOU UVEDENY V PUBLIKACI "PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A ZAPOJENÍ MĚŘICÍCH SOUPRAV U ZÁKAZNÍKŮ PŘIPOJENÝCH ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ"

OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČI NÁVLEČKAMI S POPISEM :

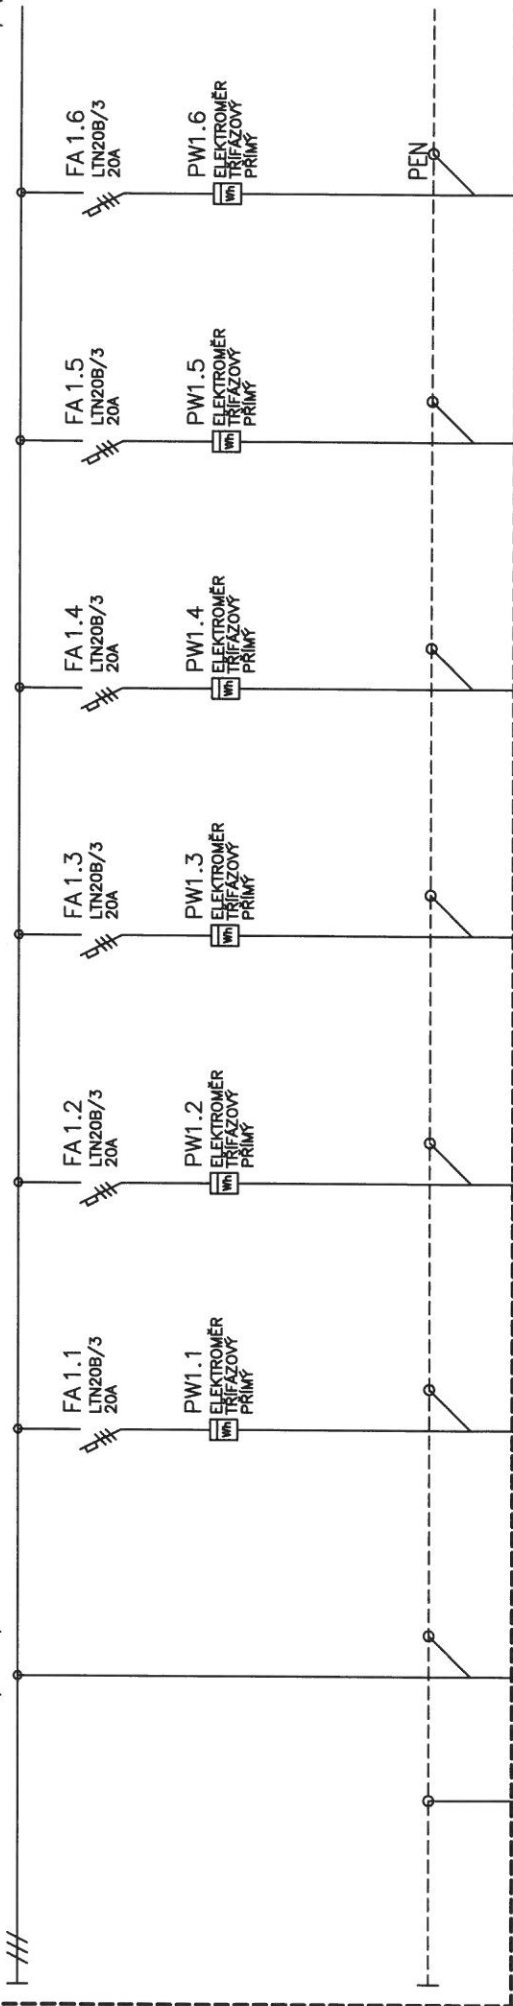
PŘÍVOD DO ELEKTROMĚRU : L1P , L2P , L3P  
VÝVOD Z ELEKTROMĚRU : L1 , L2 , L3  
STŘEDNÍ VODIČ : N

BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČI:

FÁZOVÝ VODIČ 1.FÁZE /L1 HNĚDÁ  
FÁZOVÝ VODIČ 2.FÁZE /L2 ČERNÁ  
FÁZOVÝ VODIČ 3.FÁZE /L3 ŠEDÁ  
SPOLEČNÝ OCHRANNÝ A STŘEDNÍ VODIČ/PEN ZELENOŽLUTÁ  
OCHRANNÝ VODIČ /PE ZELENOŽLUTÁ  
STŘEDNÍ VODIČ /N SVĚTLEMODRÁ

LIST C.: LISTU:	3	ROZVÁDĚČ RE1/ELEKTROMĚROVÝ		ARCHIVNÍ CISLO:
		OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CISLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 11.2021	INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE
				VYKRES CISLO: EL101-24

3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C

[illegible]

3NP

LIST C.: LISTU:	4	ROZVÁDĚČ RE1/ELEKTROMĚŘOVÝ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č. P.: ELEKTRO	ARČE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE	
		PROVEDL: ING. VYCHOPEŠ	DATUM: 11.2021	VÝKRES ČÍSLO: EL101-24
			MÍSTO OTROKOVICE	

EL101-24

## A

3NP

4NP

LIST C.:	5	ROZVÁDĚČ RE1/ELEKTROMĚR VÝ
LISTUJ:		

# SCHEMATICKÝ SVISLÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ SKŘÍNĚ

# SCHEMATICKÝ SVISLÝ REZ KONSTRUKCÍ SKŘÍNĚ



LIST C. LISTU:	6	ROZVADĚČ RE1/ELEKTROMĚROVÝ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		ORIG. P. ELEKTRO	ZAK. ČÍSLO:	
			AKCE:	
			NOTOVOSTA BYTOVÉHO DOMU	OTROKOVICE
		PROVEDL:	DATUM:	
		ING. VYCHOPEŇ	11.2021	
			INVESTOR:	
			MĚSTO OTROKOVICE	VÝKRES ČÍSLO:
				EL101-24