


ŘEZ A-A'

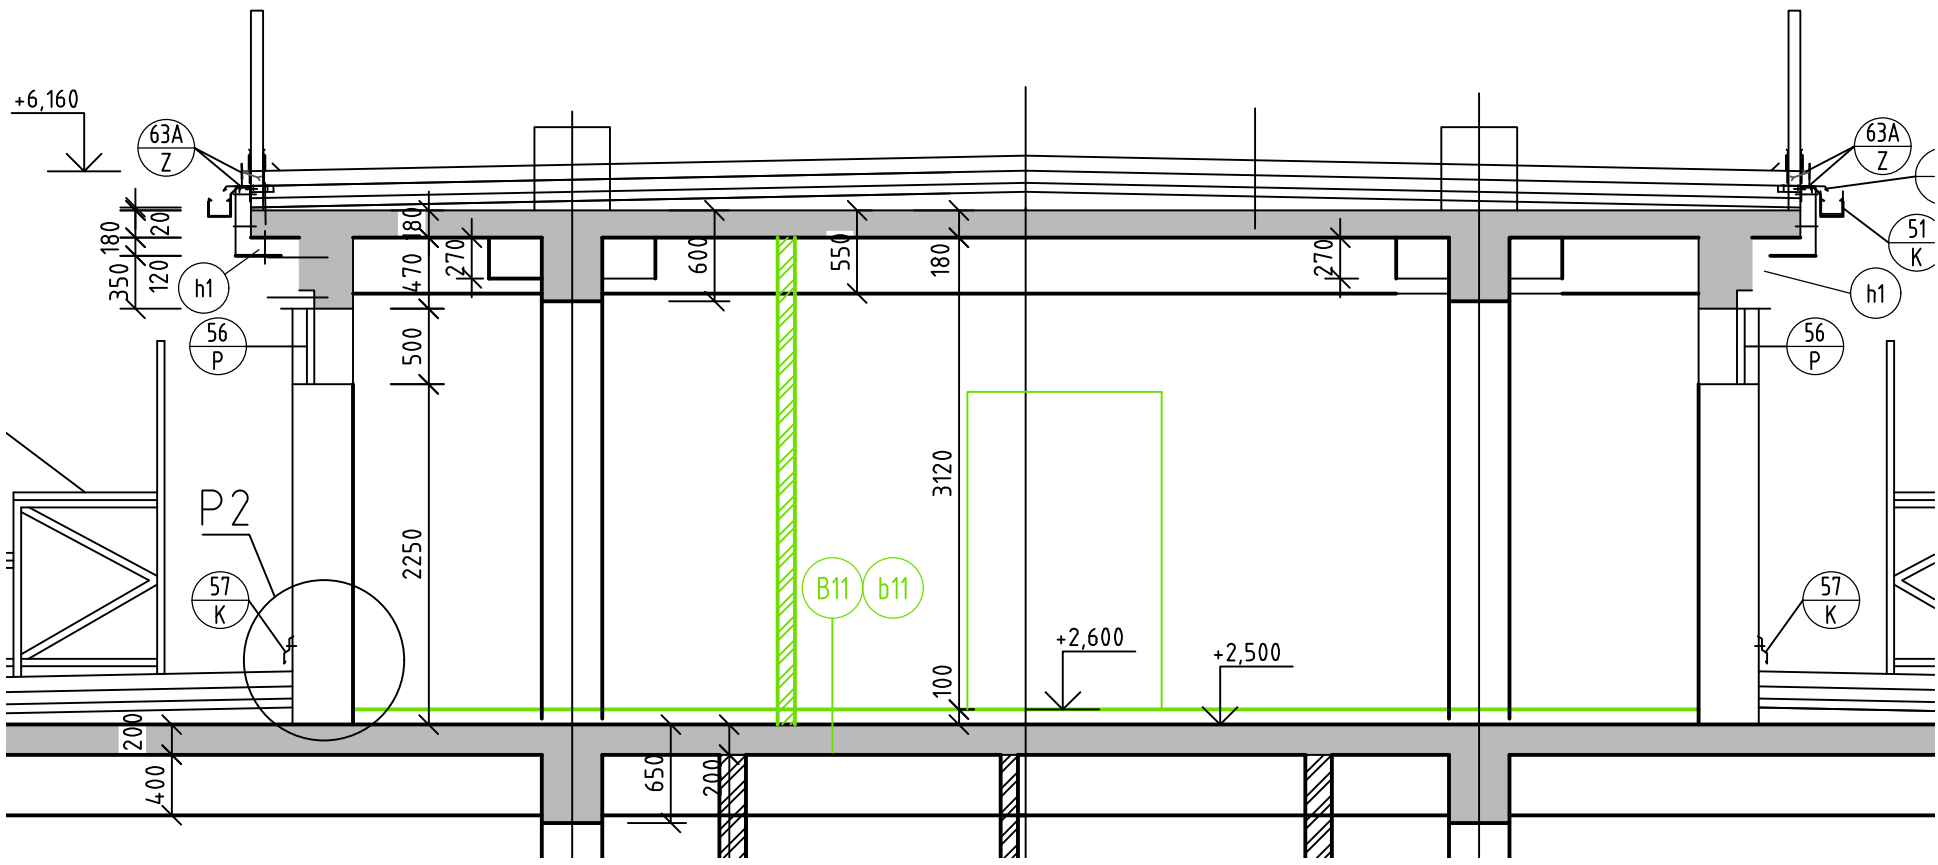

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ HMOT

- OBVODOVÉ ZDIVO TL.400mm Z CIHEL POROTHERM 40 Si, P6 NA CEMENTOVOU MALTU 10MPa
- ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A STROJOVNÝ TL.300mm Z PLNÝCH CIHEL CP 15 NA MC10
- ZDIVO TL.175mm Z CIHEL POROTHERM 17,5 P+D, P10  
ZDIVO TL.150mm Z CIHEL POROTHERM 14 P+D, P10  
ZDIVO TL.115mm Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D, P10  
ZDIVO TL.100mm Z CIHEL POROTHERM 8 P+D, P10  
VŠECHNO NA MALTU CEMENTOVOU 10MPa
- BETON PROSTÝ
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON

SKLADBY PODLAH

- b11** (NESPÁDOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NA ÚROVNI +2,600)

  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10mm
  - NENASÁKAVÝ SPÁROVACÍ TMEL SYSTÉMU MAPEI
  - LEPICÍ TMEL KERAFLEX TL. 5mm (SYSTÉM MAPEI)
  - HYDROIZOL. STĚRKA MAPELASTIC ,TL. 1 mm (SYSTÉM MAPEI)
  - VYZTUŽENÁ SÍŤOVINOU ZE SKELNÉHO VLÁKNA (VYTAŽENÁ 200mm NAD ČISTOU PODLAHU)
  - (VE STYKU PODLAHA-STĚNA S KOUTOVOU PÁSKOU MAPEBAND)
  - BETONOVÁ MAZANINA C 25/30-XC1 TL.83mm
  - VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ SZ Ø5/100-5/100 UPROSTŘED
- b13** (V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.12, 1.13, 1.14)

  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10mm
  - NENASÁKAVÝ SPÁROVACÍ TMEL SYSTÉMU MAPEI
  - LEPICÍ TMEL KERAFLEX TL. 5mm (SYSTÉM MAPEI)
  - HYDROIZOL. STĚRKA MAPELASTIC ,TL. 1 mm (SYSTÉM MAPEI)
  - VYZTUŽENÁ SÍŤOVINOU ZE SKELNÉHO VLÁKNA
  - BETONOVÁ MAZANINA C 25/30-XC1 TL.84mm
  - VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ SZ Ø5/100-5/100 UPROSTŘED
- b12** (SPÁDOVANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NA ÚROVNI +2,600)

  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10mm
  - NENASÁKAVÝ SPÁROVACÍ TMEL SYSTÉMU MAPEI
  - LEPICÍ TMEL KERAFLEX TL. 5mm (SYSTÉM MAPEI)
  - HYDROIZOL. STĚRKA MAPELASTIC ,TL. 2 mm (SYSTÉM MAPEI)
  - VYZTUŽENÁ SÍŤOVINOU ZE SKELNÉHO VLÁKNA (VYTAŽENÁ 200mm NAD ČISTOU PODLAHU)
  - (VE STYKU PODLAHA-STĚNA S KOUTOVOU PÁSKOU MAPEBAND)
  - BETONOVÁ MAZANINA C 25/30-XC1 TL.53-83mm
  - VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ SZ Ø5/100-5/100 UPROSTŘED (SPÁDOVANÁ KE VPUSTI)

±0,000 = 185,90 m n. m. B.P.V.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Kreslil		Vypracoval		Odp. projektant		<div><div>DAZ design4u s.r.o. Tršice 27 783 57 Tršice tel.: 724 188 050 email: info@daztrstice.cz</div></div>	
Ivana Řehulková		Ivana Řehulková		Ing. Martin Dvořák			
Obec	OTROKOVICE		Kraj	ZLÍNSKÝ KRAJ			
Investor	MĚSTO OTROKOVICE						
Akce	Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice					Datum	03/2023
						Počet form. A4	2x A4
						Stupeň	DSP
Profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST					Zak. číslo	154-22
Objekt	SO 01					Arch. číslo	Číslo výtisku
						15422	
Název výkresu	BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ŘEZ A-A'					Měřítko	Číslo výkresu
						1:50	D.1.1.05