


LEGENDA SKŘÍNÍ

RE1	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ VE VÝKLENKU ( SESTAVA SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE JE UVEDENA NA V.Č. EL-105.123) ELEKTROMĚR DODÁ A OSADÍ ROZVODNÝ ZÁVOD
MX	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ OSAZENÁ U OBJEKTU-MAJETEK SPOLEČNOSTI EG.D
RMS1	ROZVÁDĚČ OBJEKTU SO 101

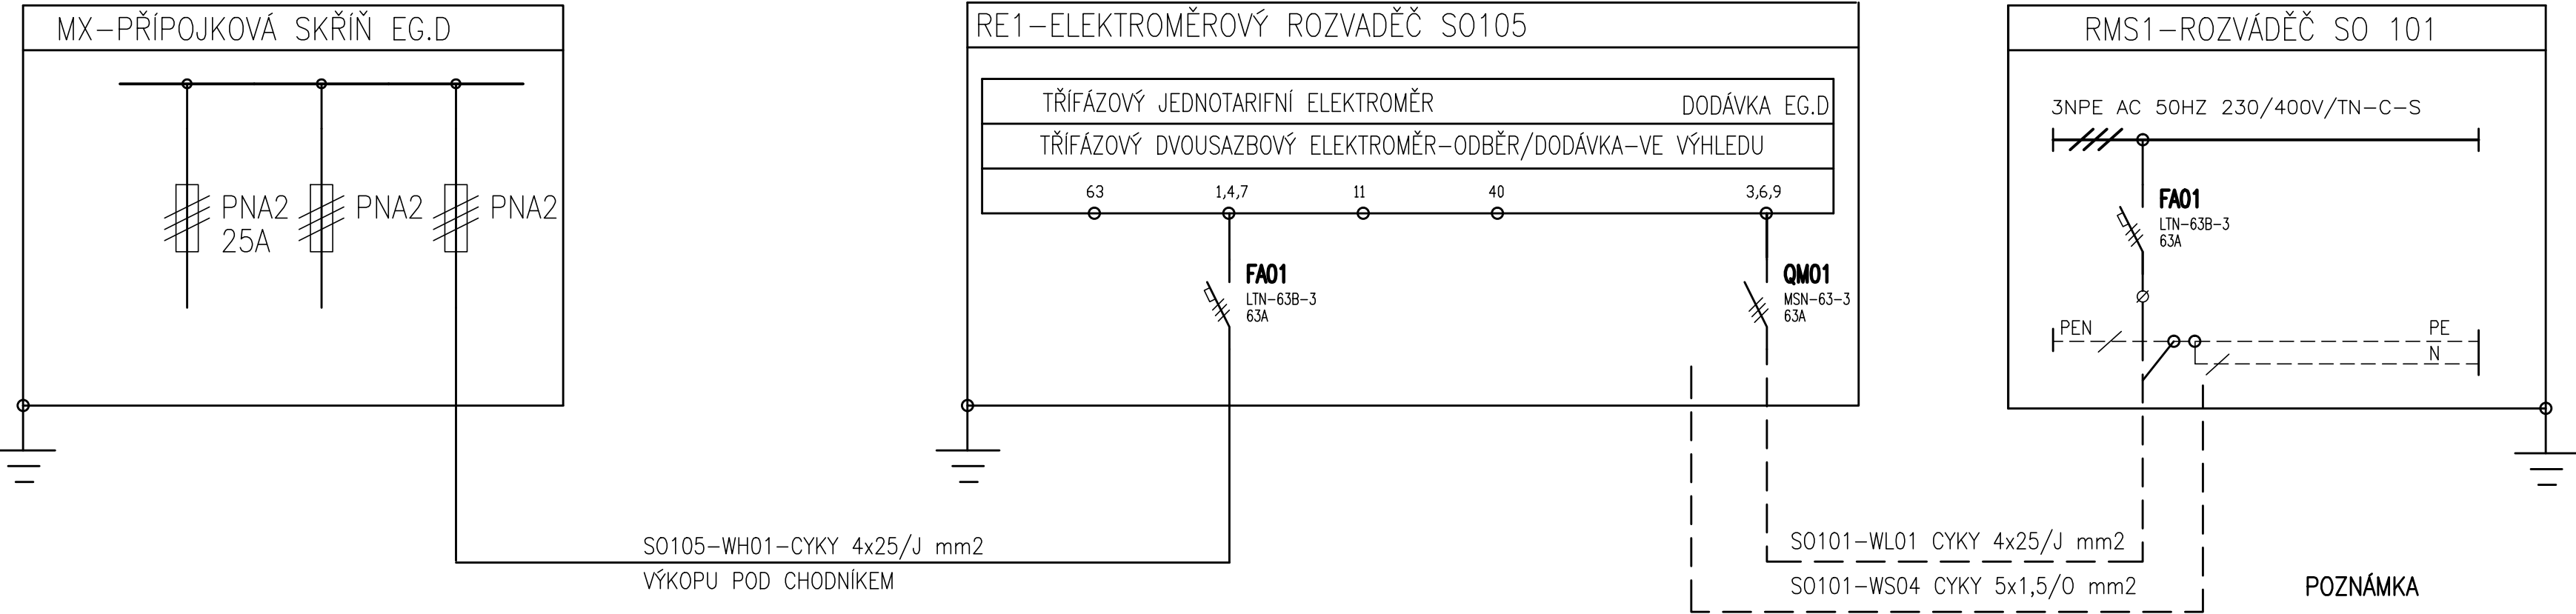

POZNÁMKA

- KABELY MEZI RE1 A RMS1, BUDOU ŘEŠENY JAKO SOUČÁST OBJEKTU ROZVODŮ NN (SO 101)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50 Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI , OCHRANA PŘED ÚRAZEM  
ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN33 2000-4-41 ed.2

čl.411- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE JE OCHRANNÉ OPATŘENÍ JEHOŽ :  
-ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI  
NEBO KRYTY V SOULADU S PŘÍLOHOU "A" SHORA UVEDENÉ NORMY  
-OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMA-  
TICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY V SOULADU S čl.411.3-411.4 SHORA  
UVEDENÉ NORMY

ODPOVEDNY PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZACNI RAZITKO	CISLO PARE	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovany architekt Masarykovo nam. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Miloslav Pátek					
KAT. UZEMI	KVITKOVICE U OTROKOVIC					
MISTO STAVBY	p.c. 139/1					
INVESTOR	MESTO OTROKOVICE					
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVETNA 1340, OTROKOVICE					
AKCE	HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE				DATUM	09/2024
OBJEKT	SO 105 – PŘÍPOJKA nn				STUPEN	DPS
PROFES	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				FORMAT	3 A4
OBSAH	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA				MERITKO	N
					CISLO VYKRESU	EL105.122