




ŘEZ A-A

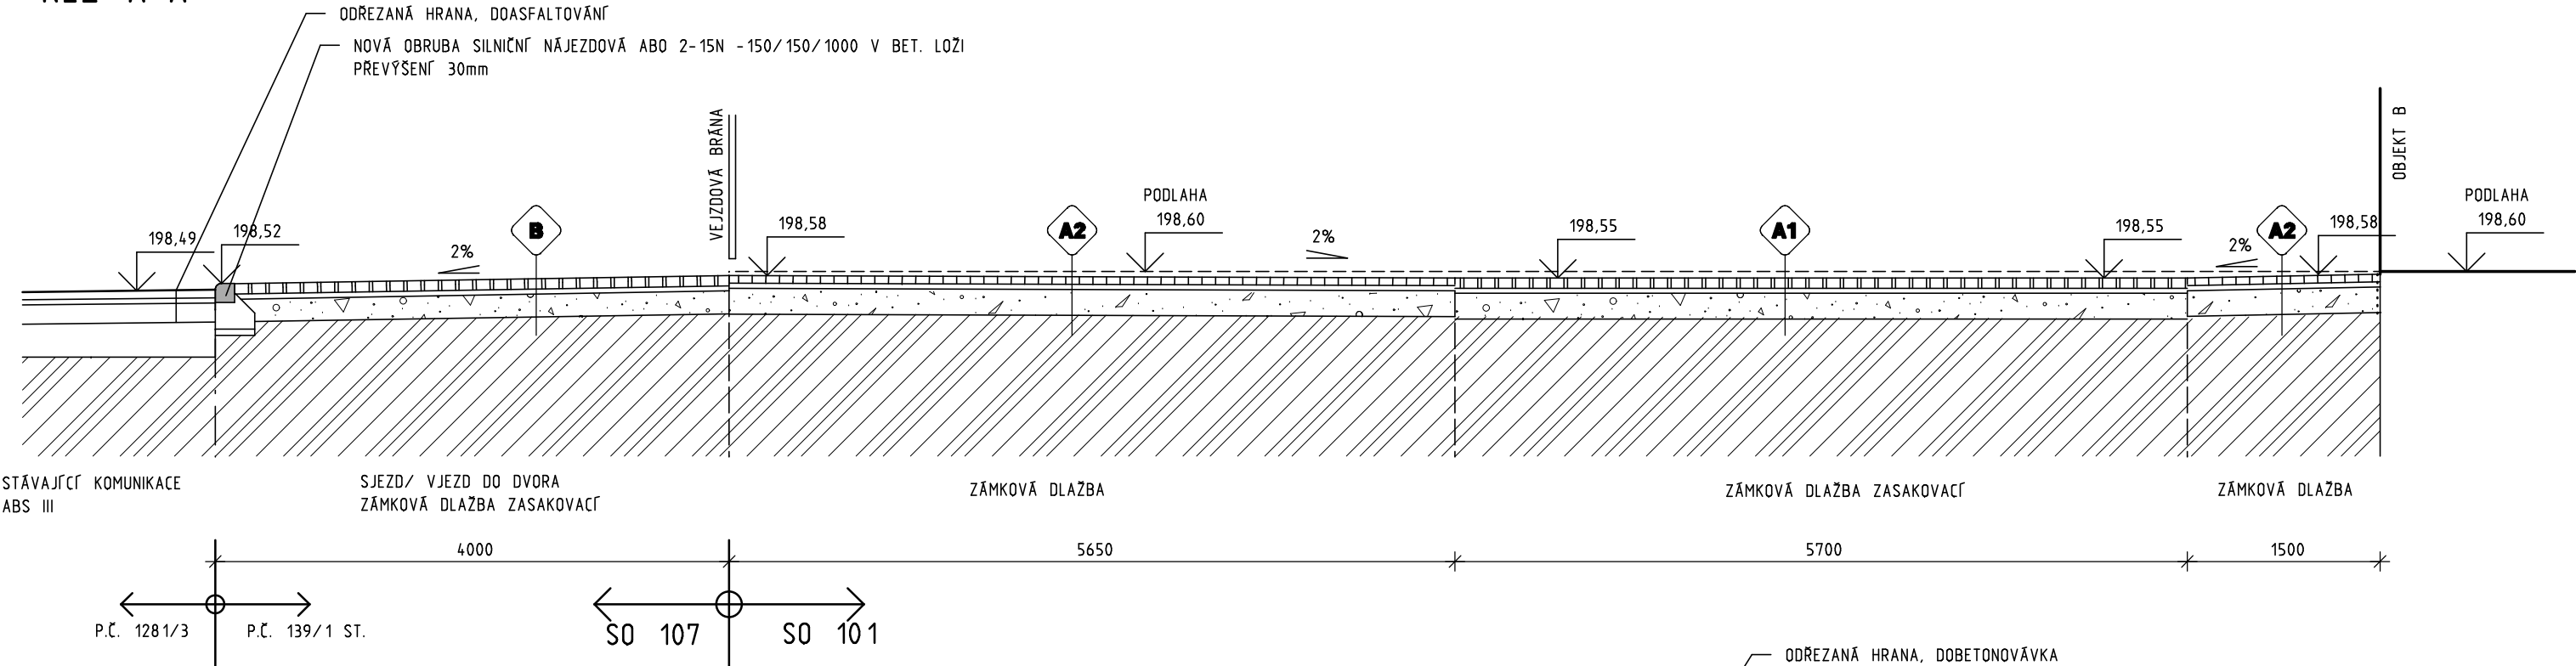

ŘEZ B-B

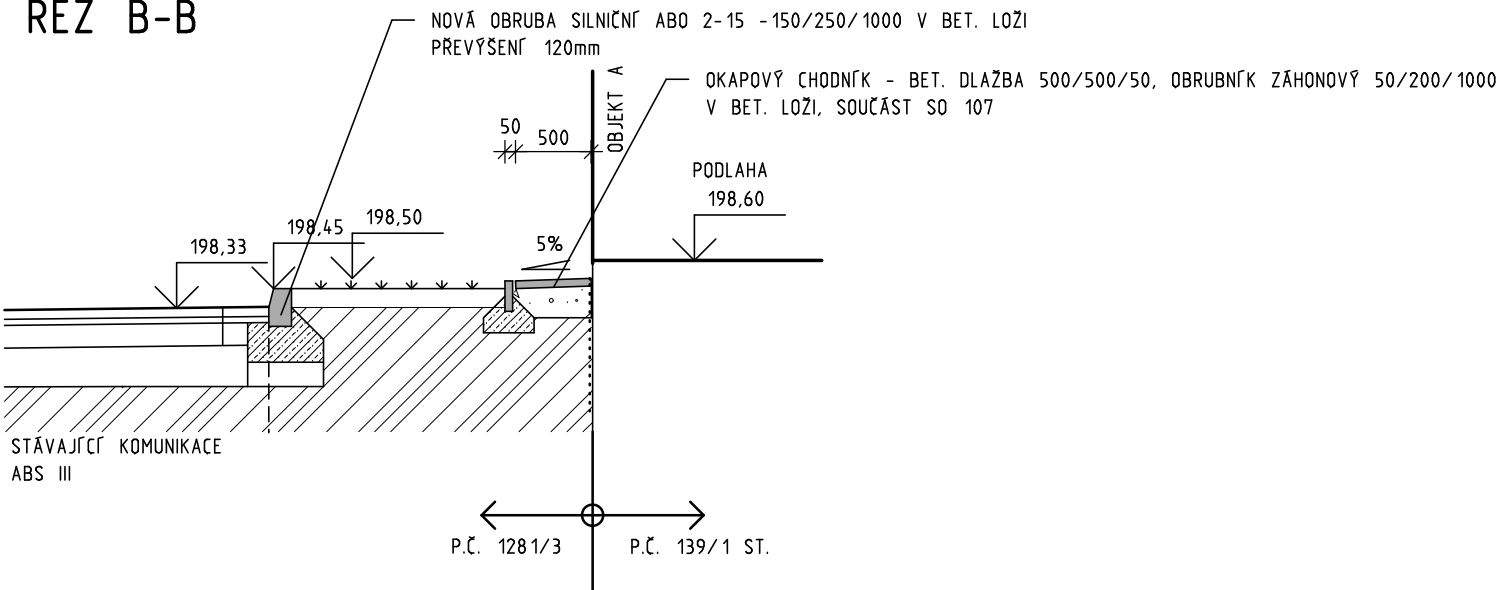


ŘEZ C-C

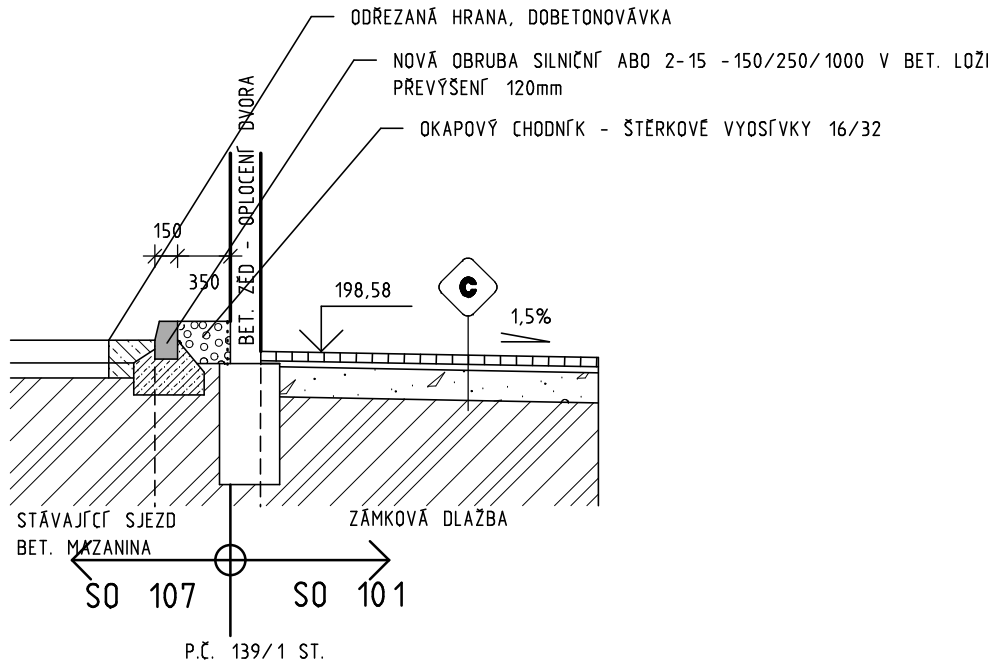

SKLADBA ZP. PLOCH

- B**
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 240/240/80 ZASAKOVACÍ DRENÁŽNÍ 80MM
 - KLADECÍ VRSTVA KAMENIVO FR. 4/8 40MM
 - ŠTĚRKODRT FR. 5/63 TL. 200MM
 - HUTNĚNÁ ZEMINA
- POJÍZDNÁ SKLADBA PRO VOZIDLA DO 3,5t

- C**
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200/200/60 60MM
 - KLADECÍ VRSTVA DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 40MM
 - ŠTĚRKODRT FR. 5/63 TL. 200MM
 - HUTNĚNÁ ZEMINA
- POJÍZDNÁ SKLADBA PRO VOZIDLA DO 3,5t

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil					
KAT. ÚZEMÍ	KVÍTKOVICE U OTROKOVIC					
MÍSTO STAVBY	p.č. 139/1					
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE					
ADRESA INV.	NĀM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE					
AKCE	HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE				DATUM	09/2024
OBJEKT	SO 107 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY				STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁT	2 A4
OBSAH	ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI				MĚŘÍTKO	1 : 50
					ČÍSLO VÝKRESU	107.02