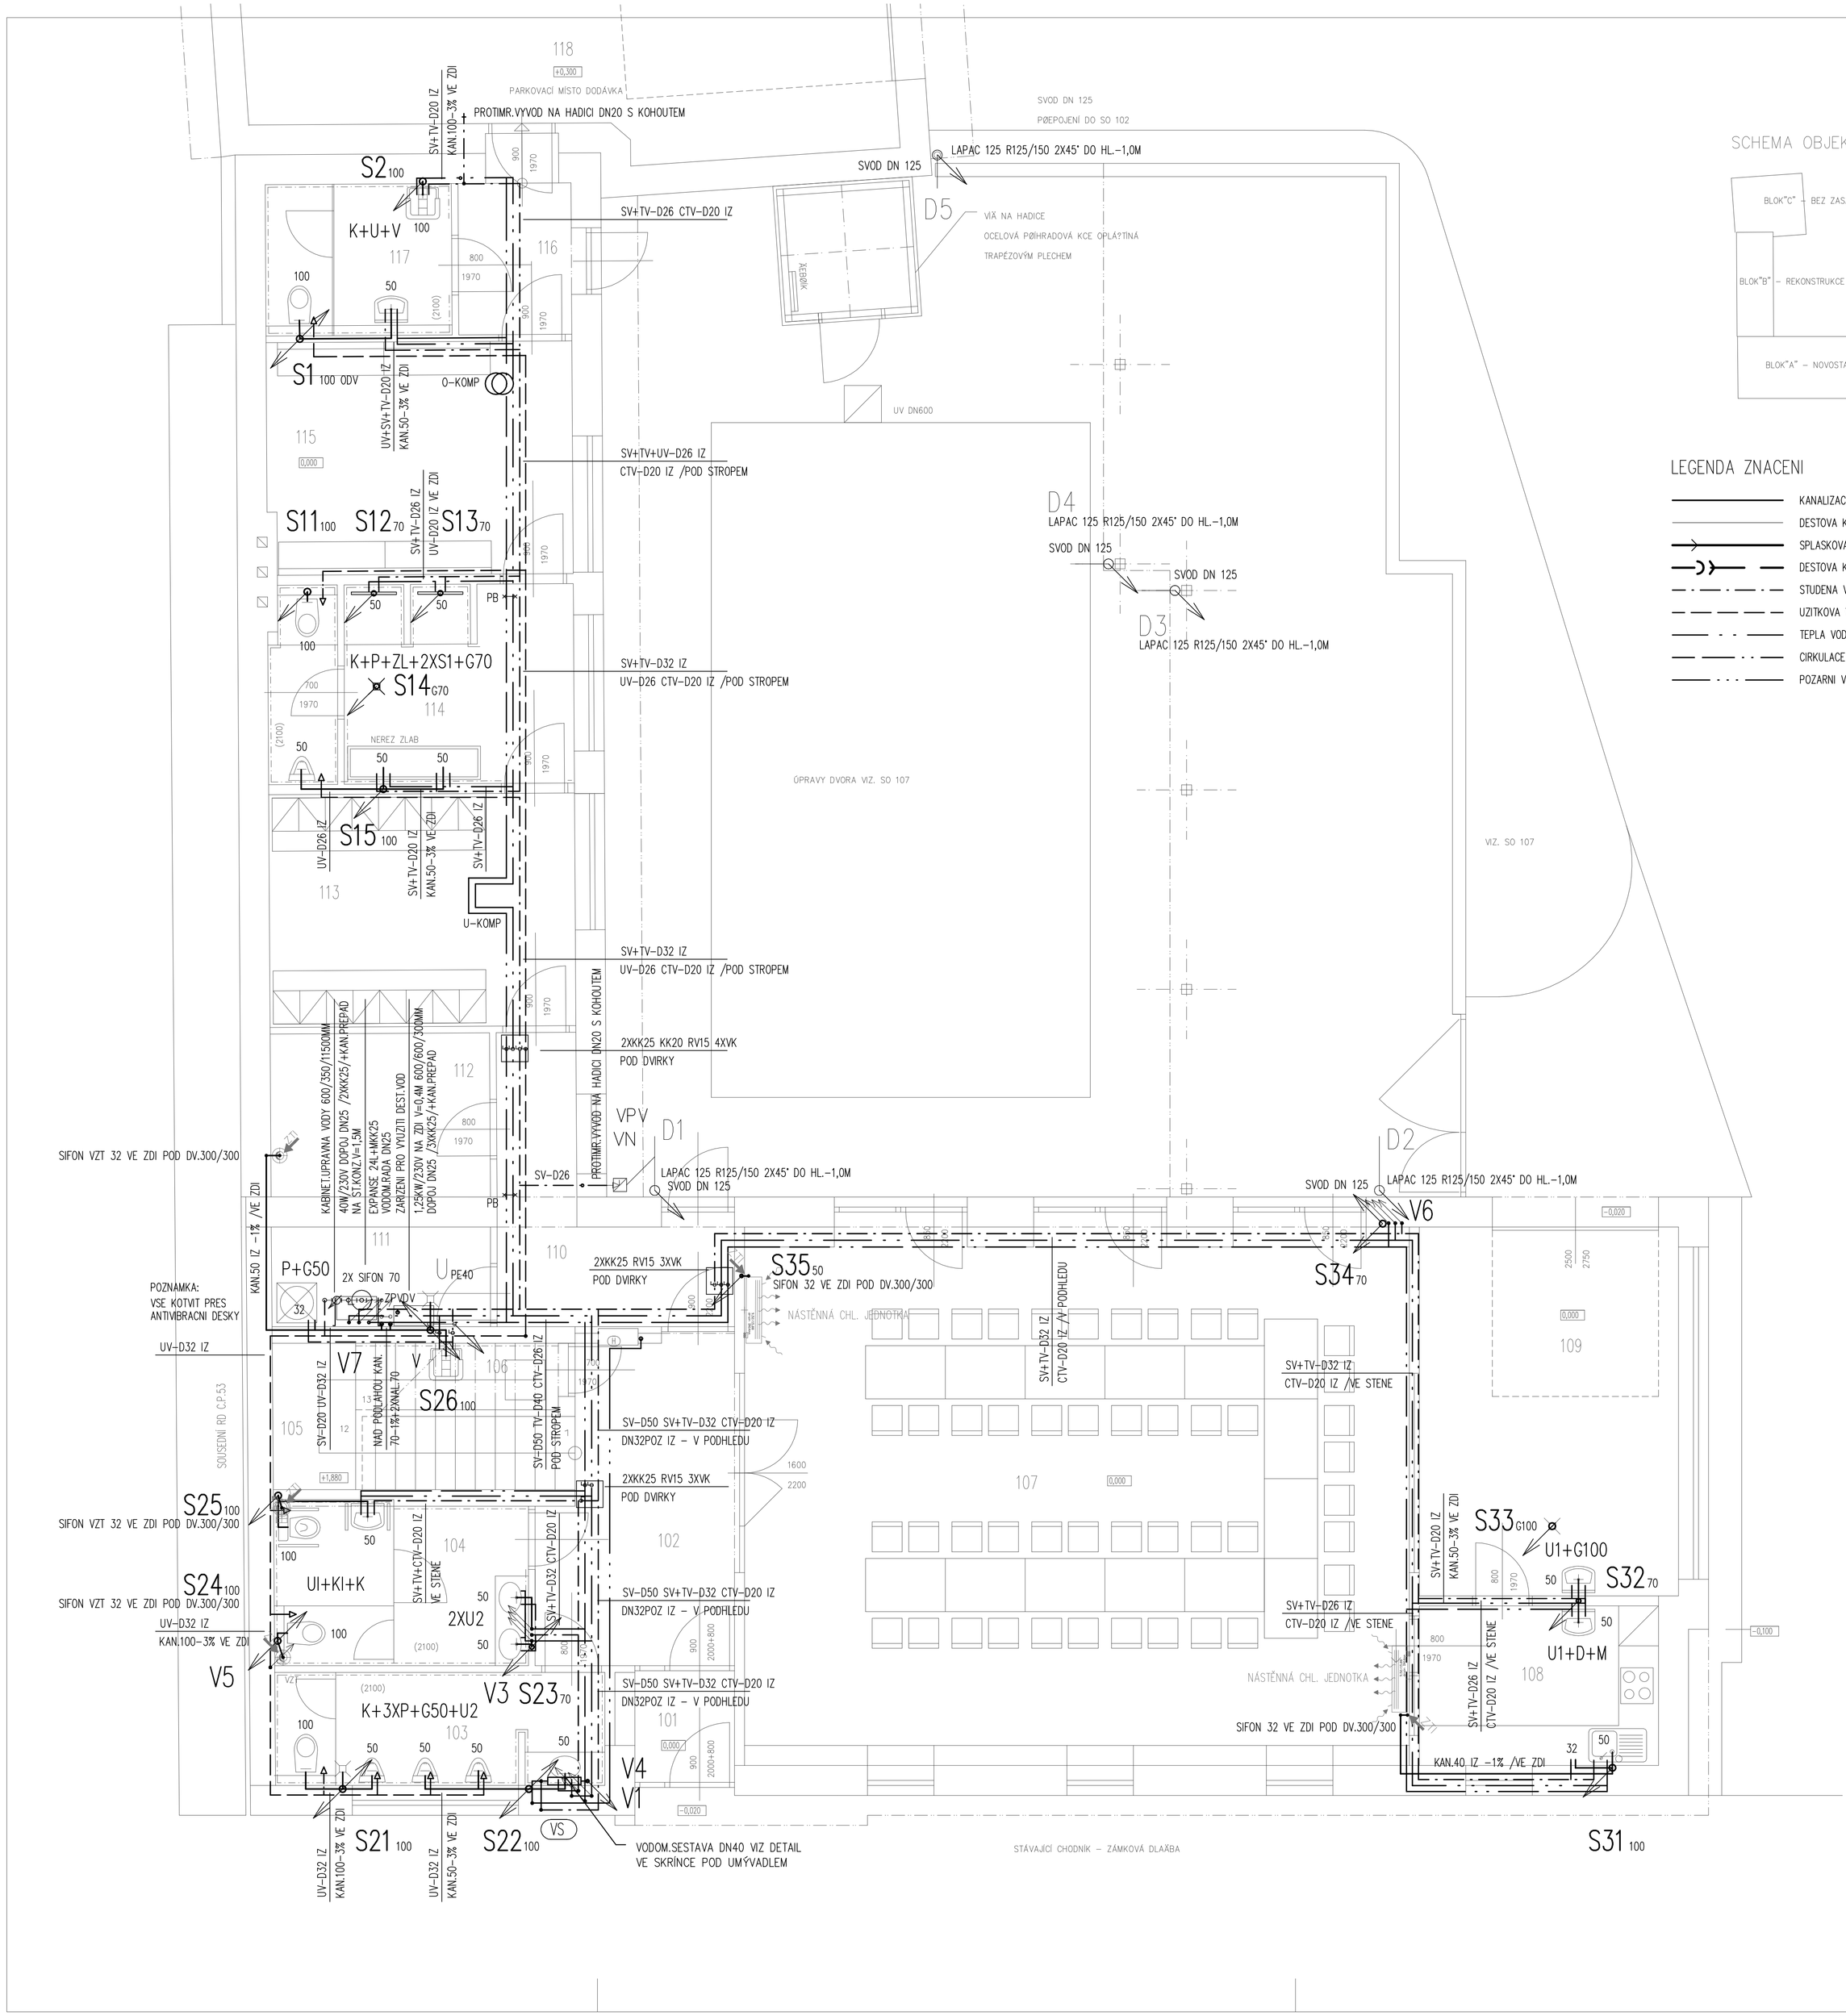

SCHEMA OBJEKTU SO 101



LEGENDA ZNACENI

- KANALIZACE ODPADY
- DESTOVA KANALIZACE - LEZATE SVODY
- SPLASKOVA KANALIZACE - LEZATE SVODY
- DESTOVA KANALIZACE DOD.SO 102
- STUDENA VODA
- UZITKOVA VODA
- TEPLA VODA
- CIRKULACE TV
- POZARNI VODA

LEGENDA VYBAVENÍ (1.NP + 2.NP)

OZN.	NÁZEV	POZNÁMKA
U1	UMYVADLO	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, 550x410 mm, S OTVOREM PRO BATERII, S POLOSLOUPKEM ZÁPACHOVÁ UZÁVERKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ, BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, MOSAZ (POCHROMOVANÁ) 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PŘÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8",MOSAZ (POCHROMOVANÝ) 2x PŘIPOJOVACÍ HADICKA 3/8"x10 - 30 cm PRO STOJÁNKOVOU BATERII
U2	UMYVADLO	UMYVADLO ZÁPUSTNÉ KERAMICKÉ BÍLÉ, 560x475mm PRO OSAZENÍ DO DESKY ZÁPACHOVÁ UZÁVERKA UMYVADLOVÁ DESIGNOVÁ, CHROM SIFON UMYVADLOVÝ 5/4 VC. GUMOVÉ MANŽETY A UMÝVADLOVÉHO VTOKU 5/4 CLIC-CLAC CELOCHROM BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, MOSAZ (POCHROMOVANÁ) 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PØÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", MOSAZ (POCHROMOVANÝ) 2x PŘIPOJOVACÍ HADICKA 3/8"x10 - 30 cm PRO STOJÁNKOVOU BATERII
Ui	UMYVADLO imobilní	UMYVADLO PRO BEZBARIÉRÉ Ú. 650x560mm, S OTVOREM PRO BATERII ZÁPACHOVÁ UZÁVIRKA UMYVADLOVÁ DESIGNOVÁ, CHROM SIFON UMYVADLOVÝ 5/4 VC. GUMOVÉ MANŽETY A UMÝVADLOVÉHO VTOKU 5/4 CLIC-CLAC CELOCHROM BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, MOSAZ (POCHROMOVANÁ) 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PØÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", MOSAZ (POCHROMOVANÝ) 2x PŘIPOJOVACÍ HADICKA 3/8"x10 - 30 cm PRO STOJÁNKOVOU BATERII VC. 2KS MADEL D. 650mm, 1 KS PEVNÝ, 1KS SKLOPNÝ VSE V SOULADU S VYHL. 398/2009 Sb.
K	KLOZET	ZÁVESNÝ SET: INSTALACNÍ MODUL PRO ZÁVESNÉ WC S NÁDRZKOU 12cm (UP320) 115 cm SPLACHOVACÍ TLACÍTKO PRO INSTALACNÍ MODUL, BÍLÉ KLOZET ZÁVESNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6L, BÍLÝ KLOZETOVÉ SEDÁTKO, TVRDÉ Z Duroplastu, BÍLÉ, S AUTOMATICKÝM POZVOLNÝM SKLÁPENÍM
Ki	KLOZET imobilní	WC BEZ NÁDRZKY, DÉLKA 650mm, NÁVDRZ OVÁLNÁ, VCETNÍ ARMATURY S DVOJC.SPLACHOVÁNÍM KLOZETOVÉ SEDÁTKO, TVRDÉ Z Duroplastu, BÍLÉ, 1x PŘIPOJOVACÍ HADICKA 3/8" x10 VC. 2KS MADEL D. 650mm, 1 KS PEVNÝ, 1KS SKLOPNÝ VSE V SOULADU S VYHL. 398/2009 Sb.
V	VÝLEVKA	VÝLEVKA SAMOSTATNE STOJÍCÍ S VODOROVNÝM ODTOKEM, MRÍZKA PLASTOVÁ, BATERIE PÁKOVÁ NÁST.150mm, MOSAZ POCHROMOVANÁ
P	PISOÁR	PISOÁR S RADAROVÝM SENZOREM - SÍŤTOVÉ NAPÁJENÍ, PŘÍVOD VODY VNITŘNÍ ZEZADU 1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PŘÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", ODPAD DOZADU, SIFON PRO VODOROVNÝ ODPAD DN 50
S1	SPRCHA	SPRCHOVÝ TLACÍTKOVÝ SMESŤOVACÍ PODOMÍTKOVÝ VENTIL S CASOVACEM, MOSAZ POCHROMOVANÁ SPCHOVÁ NÁST.VÝTOKOVÁ KONCOVKA PEVNÁ SE SP., INSTALACNÍ VÝSKA 2,0m ZDINÁ SPRCHA 900/900, ODVODNOVACÍ ZLAB 800mm, SKLENENA ZÁSTENA 900mm, OTVÍRAVÁ
S2	SPRCHA	SPRCHOVÝ TLACÍTKOVÝ SMESŤOVACÍ PODOMÍTKOVÝ VENTIL S CASOVACEM, MOSAZ POCHROMOVANÁ SPCHOVÁ NÁST.VÝTOKOVÁ KONCOVKA PEVNÁ SE SP., INSTALACNÍ VÝSKA 2,0m ZDINÁ SPRCHA 900/1000, ODVODNOVACÍ ZLAB 900mm, SKLENENA ZÁSTENA 600mm, OTVÍRAVÁ
VP	VPUST PODLAHOVÁ	VPUST PODLAHOVÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVERKOU, DN 50/70, NEREZOVÁ, VNIRNÍ SE SUCHOU KLAPKOU
VPN	VPUST VENKOVNÍ	VPUST PODLAHOVÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVERKOU
D	DREZ /*	NEREZOVÝ DREZ S ODKAPEM DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ ÚZÁVERKA PLASTOVÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM, BATERIE DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, POCHROMOVANÁ 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PŘÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", MOSAZ (POCHROMOVANÝ) 2x PŘIPOJOVACÍ HADICKA 3/8"x10 - 30 cm PRO STOJÁNKOVOU BATERII
M	MYCKA	1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PŘÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", MOSAZ (POCHROMOVANÝ)
Z	ZÁSOBÍK TUV	ZÁSOBNÍK VODY 400L
P	PRACKA	1x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PŘÍVOD 1/2", VÝVOD 3/8", MOSAZ (POCHROMOVANÝ)
VD	AUTOMAT, VODÁRNA UZITK.VODY	AUTOMATICKÁ JEDNOTKA S CERPADLEM, OVLÁDÁNÍM A AUTOMATICKÝM SYSTEMEM DOPL.PITNÉ VODY, MAX. OBJEM PROUDU 10/min., PŘÍKON 90W, PŘETLAK 2,5-6 BAR NAPÁJÍ OKRUH UZITKOVÉ STUDENÉ VODY
VN	VENTIL NEZÁMRZNÝ (VENKOVNÍ)	VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL 3/4" VENTILOVÉ SEDLO JE MRAZUVZDORNÉ VE ZDIVU, PRO TL. ZDIVA 200-500mm
H	POZARNÍ HYDRANT	POZANÍ HYDRANT D25 S TVAROVÍ STÁLOU HADICÍ D. 30m

POZNÁMKA: /* DREZ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYNSKÉ LINKY

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO MISTNOSTI	UCEL MISTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA		UPRAVY POVRCHU	POZNAMKA
101	ZADVERI	3,0	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,8m
102	CHODBA	13,5	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,8m
103	WC MUZI	8,2	KERAMICKA DLAZBA	A2	KER. OBKLAD v.2100	SDK sv.2,6m
104	WC ZENY	9,2	KERAMICKA DLAZBA	A2	KER. OBKLAD v.2100	SDK sv.2,6m
105	SCHODISTE	9,8	KERAMICKA DLAZBA	A3	OMITKA VPC, MALBA	
106	UKLID	5,8	KERAMICKA DLAZBA	A2	KER. OBKLAD v.2100	
107	MISTNOST PRO ODB. PRIPRAVU	81,0	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.3,0m (2,8m)
108	CAJOVÁ KUCHYNE	8,6	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,8m
109	GARAZ 2	21,6	KERAMICKA DLAZBA	A4	OMITKA VPC, MALBA	
110	CHODBA	8,9	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,8m
111	TECHNICKA ZAZEMI 1	4,9	KERAMICKA DLAZBA	A1	OMITKA VPC, MALBA	
112	DILNA	8,1	KERAMICKA DLAZBA	A5	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,6m
113	CISTA SATNA	16,1	VINYL	B1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,6m
114	UMYVARNA	13,7	KERAMICKA DLAZBA	A6	KER. OBKLAD v.2100	SDK sv.2,6m
115	SPINAVA SATNA	16,0	VINYL	B1	OMITKA VPC, MALBA	SDK sv.2,6m
116	ZADVERI	3,8	KERAMICKA DLAZBA	A5	OMITKA VPC, MALBA	
117	WC	6,3	KERAMICKA DLAZBA	A2	KER. OBKLAD v.2100	
118	GARAZ 1	76,3				

UZITNA PLOCHA 1.NP 314,8m2

0,000 STANOVENA RELATIVNE UROVNI PODLAHY CASTI B A JE CCA 198,60

ODPOVEDNY PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZACNI RAZITKO	CISLO PARE
PROJEKTANT	ING.MORAVCOVA		
KAT. UZEMI	KVITKOVICE U OTROKOVIC		
MISTO STAVBY	p.c. 139/1		
INVESTOR	MESTO OTROKOVICE		
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVETNA 1340, OTROKOVICE		

Ing. arch. MICHAL HLADIL
autorizovany architekt
Masarykovo nam. 75
763 61 NAPAJEDLA
mob. : 602 935 664
e-mail : hladil.m@volny.cz

AKCE HASICSKA ZBROJNICE KVITKOVICE
OBJEKT SO 101 - HASICSKA ZBROJNICE
PROFESE D.1.4. TECHNIKA PROSTREDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA
OBSAH PUDORYS 1.NP

DATUM	09/2024
STUPEN	DPS
FORMAT	8 A4
MERITKO	1 : 50
CISLO VYKRESU	ZTI101.03