


## ST 01

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ IZOLANT EPS tl. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ OBKLAD CIHELNÝ PÁSEK
- PENETRACE
- LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL
- VYROVNÁNÍ 10-30mm Z EPS 70F CELOPLOŠNĚ
- LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- PENETRACE
- KOTVENÝ EPS ŠEDÝ tl. 160 mm
- PROBARVENÁ PENETRACE
- JEMNOZRNNÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (ZRNO 3 mm) - SVĚTLE ŠEDÁ
- +OSTĚNÍ VIZ ST 06

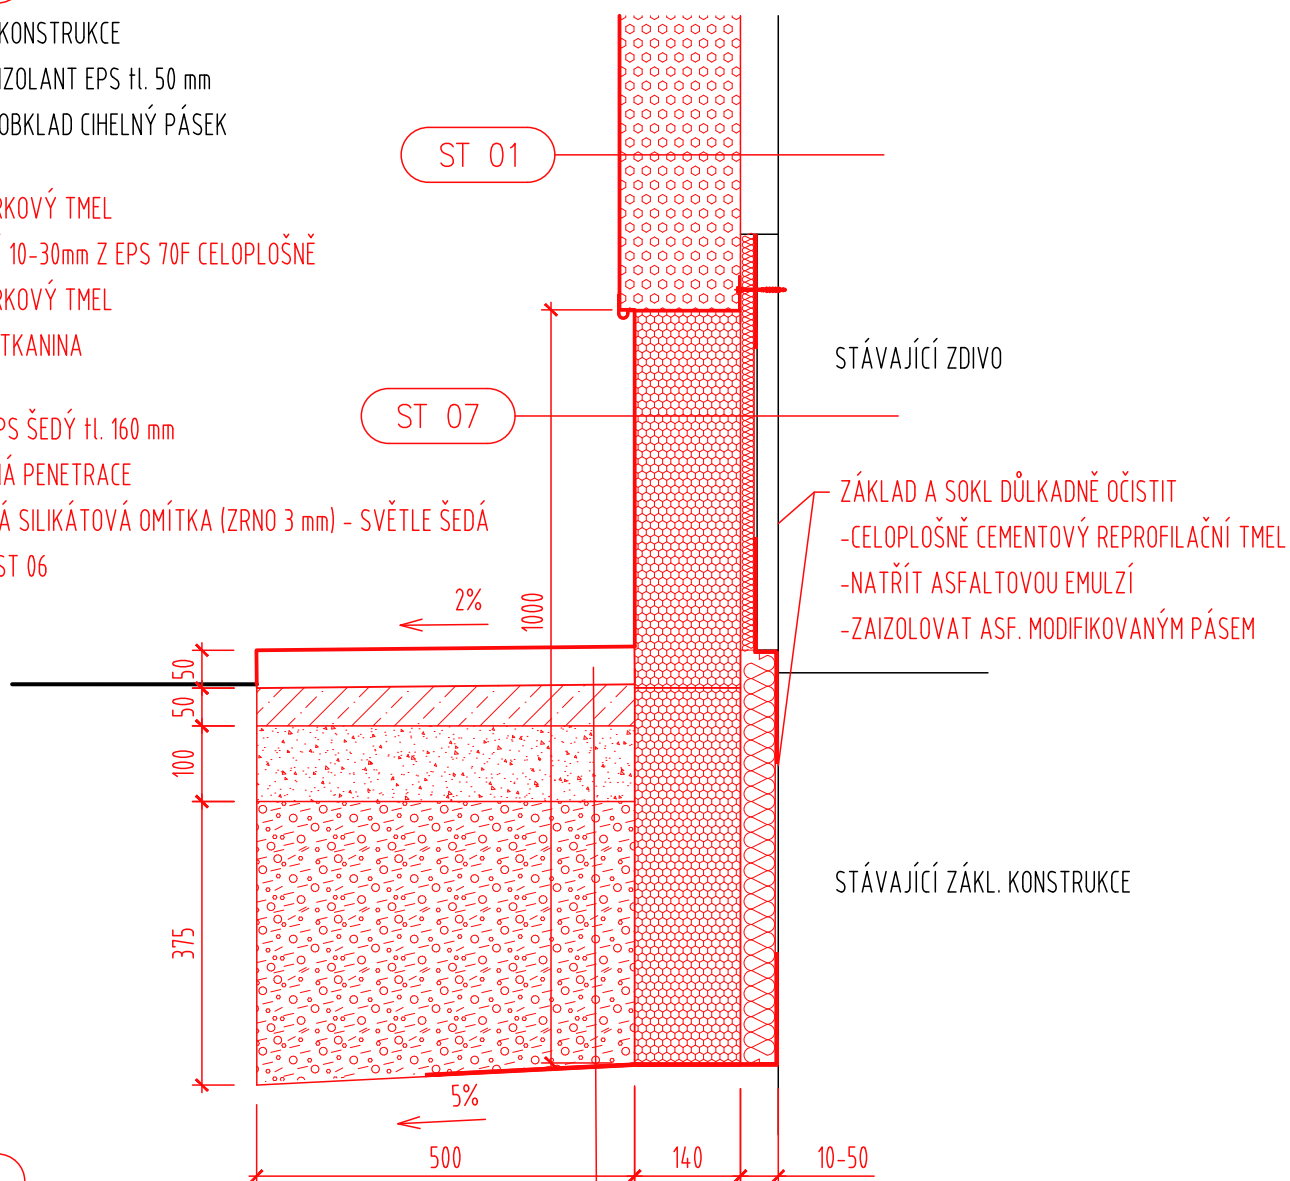

## ST 07

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP NA MVC
- STÁV. CEMENTOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA
- ASFALTOVÝ PÁS (140 m<sup>2</sup>)
- LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL
- VYROVNÁNÍ 10-50mm Z EPS 70F CELOPLOŠNĚ (84,1 m<sup>2</sup>)
- LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL
- KOTVENÝ XPS ŠEDÝ tl. 140 mm (84,1 m<sup>2</sup>)
- LEPÍCÍ STĚRKOVÝ TMEL (37,7 m<sup>2</sup>)
- VÝZTUŽNÁ TKANINA (37,7 m<sup>2</sup>)
- PENETRACE (37,7 m<sup>2</sup>)
- SOKLOVÁ OMÍTKA - ŠEDÁ (37,7 m<sup>2</sup>)

## ST 10

### OKAPOVÝ CHODNÍK 37,7 m<sup>2</sup>

- BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50 mm
- PODKLADNÍ BETON C12/16 tl. 50 mm
- ŠD PODSYP tl. 100 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- ASFALTOVÝ PÁS