


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELY
POVODI
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

Otrokovice	Kvítkovice
chodník	terén
3385/19	1502/30
jednotná kanalizace (VaK Zlín)	
14.50	2.50




Podélný profil Přípojka "S"

MĚŘÍTKO 1:200/1:100

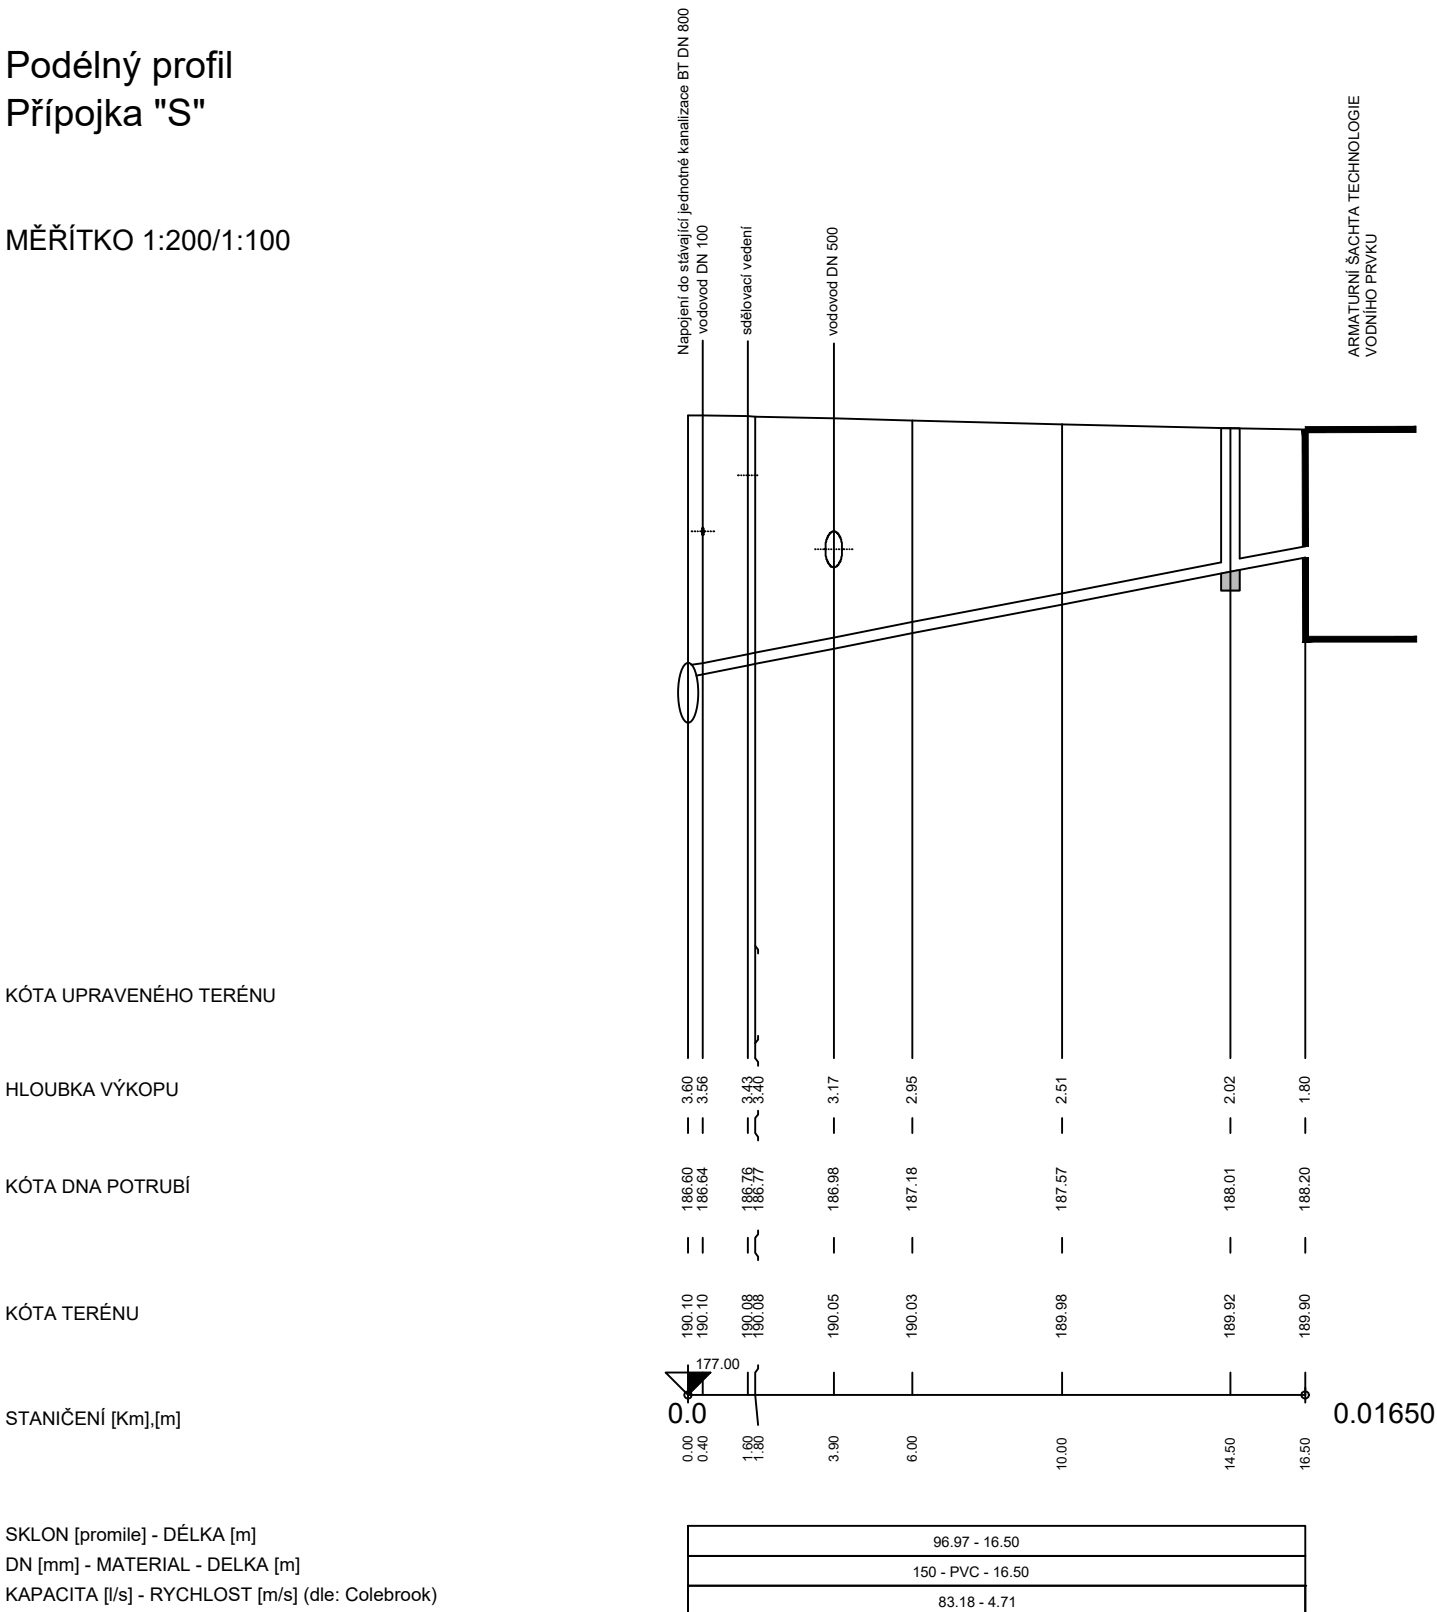

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

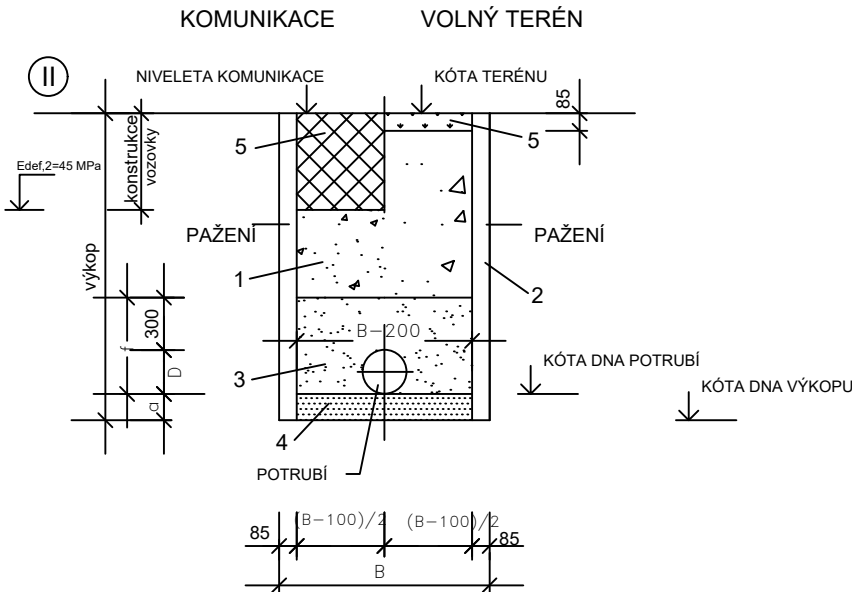ROZMĚROVÁ TABULKA - PVC POTRUBÍ

VĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY	VÝŠKA OBSYPU	VÝŠKA LOŽE		OZNAČENÍ TRUB
D	f	a	B	
mm				
125	425	100	800	DN 125
150	450	100	800	DN 150
200	500	100	1000	DN 200

LEGENDA

- 1 - ZÁSPY HUTNĚNÝM ŠTERKOPÍSKEM (fr. 0-32 mm)
NEBO VODNÝM HUTNITELNÝM MATERIÁLEM Z VÝKOPŮ
- 2 - ZÁSPY VYTĚŽENOU ZEMINOU Z VÝKOPŮ
- 3 - OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM (fr. 0-20 mm)
- 4 - HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LŐŽE (fr. 0-4 mm)
- 5 - OBNOVA POVRCHU
- 6 - OBSYP ZE ŠTERKU 16-32 mm
- 7 - GEOTEXTILIE

LEGENDA TYPU ČAR:


PŮVODNÍ TERÉN _____

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - . - . - . - . - . -

UPRAVENÝ TERÉN - - - - -

POZNÁMKA

- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 mm
OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU
S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM
A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
ULOŽENÍ A POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DLE INFORMAČNÍCH A METODICKÝCH POKYŇŮ VÝROBCE TRUB
ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM NEBO VYKOPANOU HUTNITELNOU ZEMINOU
S OBSAHEM ŠTĚRKŮ, HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm.
ZHUTNĚNÝ ZÁSYP MUSÍ V ÚROVNI PLÁŇE DOSAHOVAT ÚROVEŇ DEFORMAČNÍHO MODULU $E_{DEF2} = 30 \text{ MPa}$
(V ÚROVNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH - $E_{DEF2} = 45 \text{ MPa}$)

VYPRACOVAL M.FLEKAČ		ZODP. PROJ. DÍLU M.FLEKAČ	ZODP. PROJ. AKCE ING.ARCH. HAVLÍČEK	 <div>Dlouhá 108 , 760 01 ZLÍN tel.: 732301328 flekac@arsprojekt.cz</div>
KRAJ ZLÍNSKÝ		OBEC Otrokovice	FORMÁT 2 x A4	
OBJEDNATEL: MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340			DATUM 11/2020	
AKCE: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH OBJEKT: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY, PŘÍPOJKA KANALIZACE			ÚČEL DÚR+DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY 117-DÚSP-20	
			ČÍSLO KOPIE	
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL - PŘÍPOJKA "S"			DÍL: STAVEBNÍ	
			MĚŘÍTKO 1:200	
			ČÍSLO VÝKR. 05-03	