ŘEZ A-A

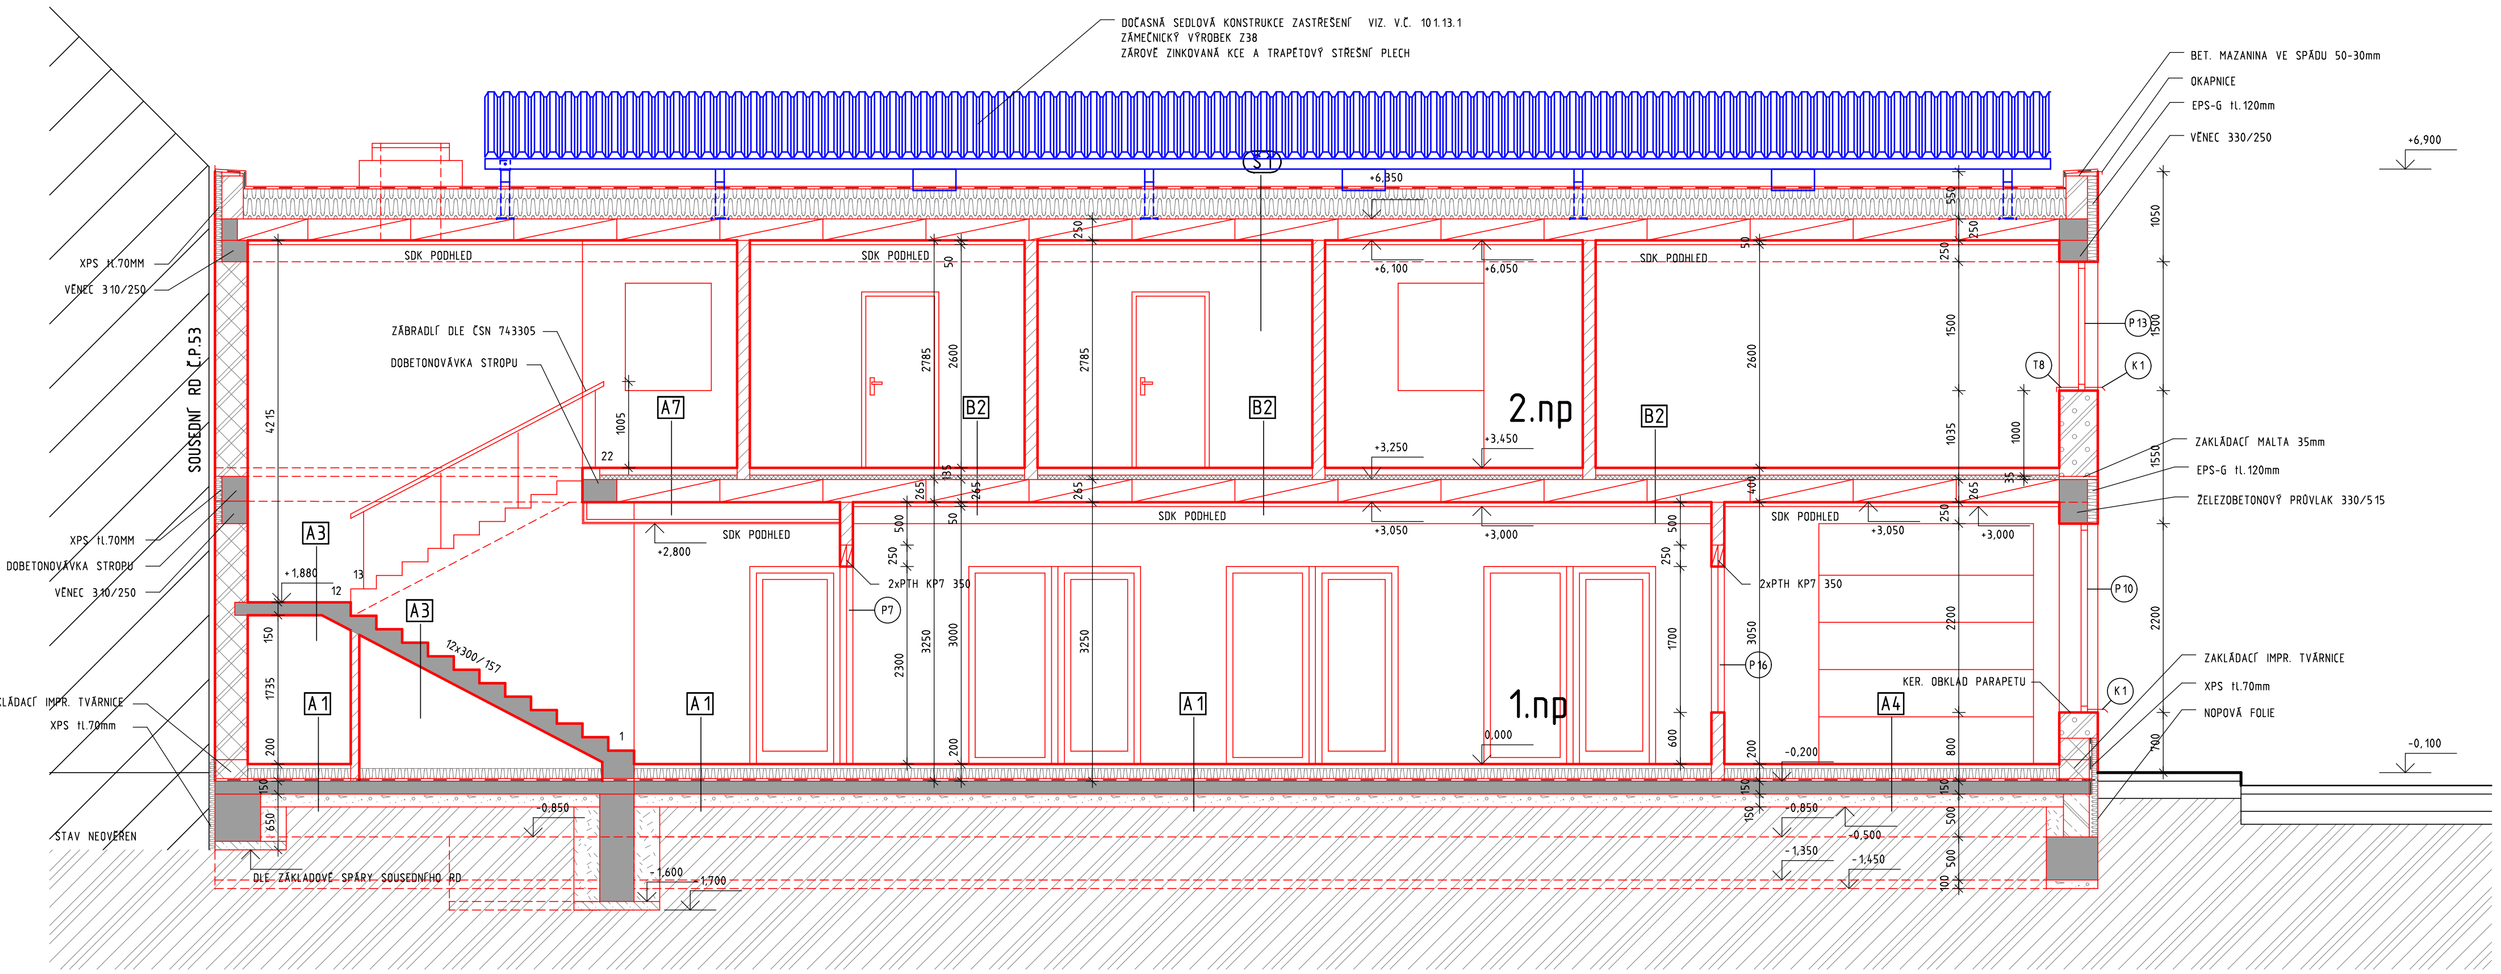

ŘEZ B-B

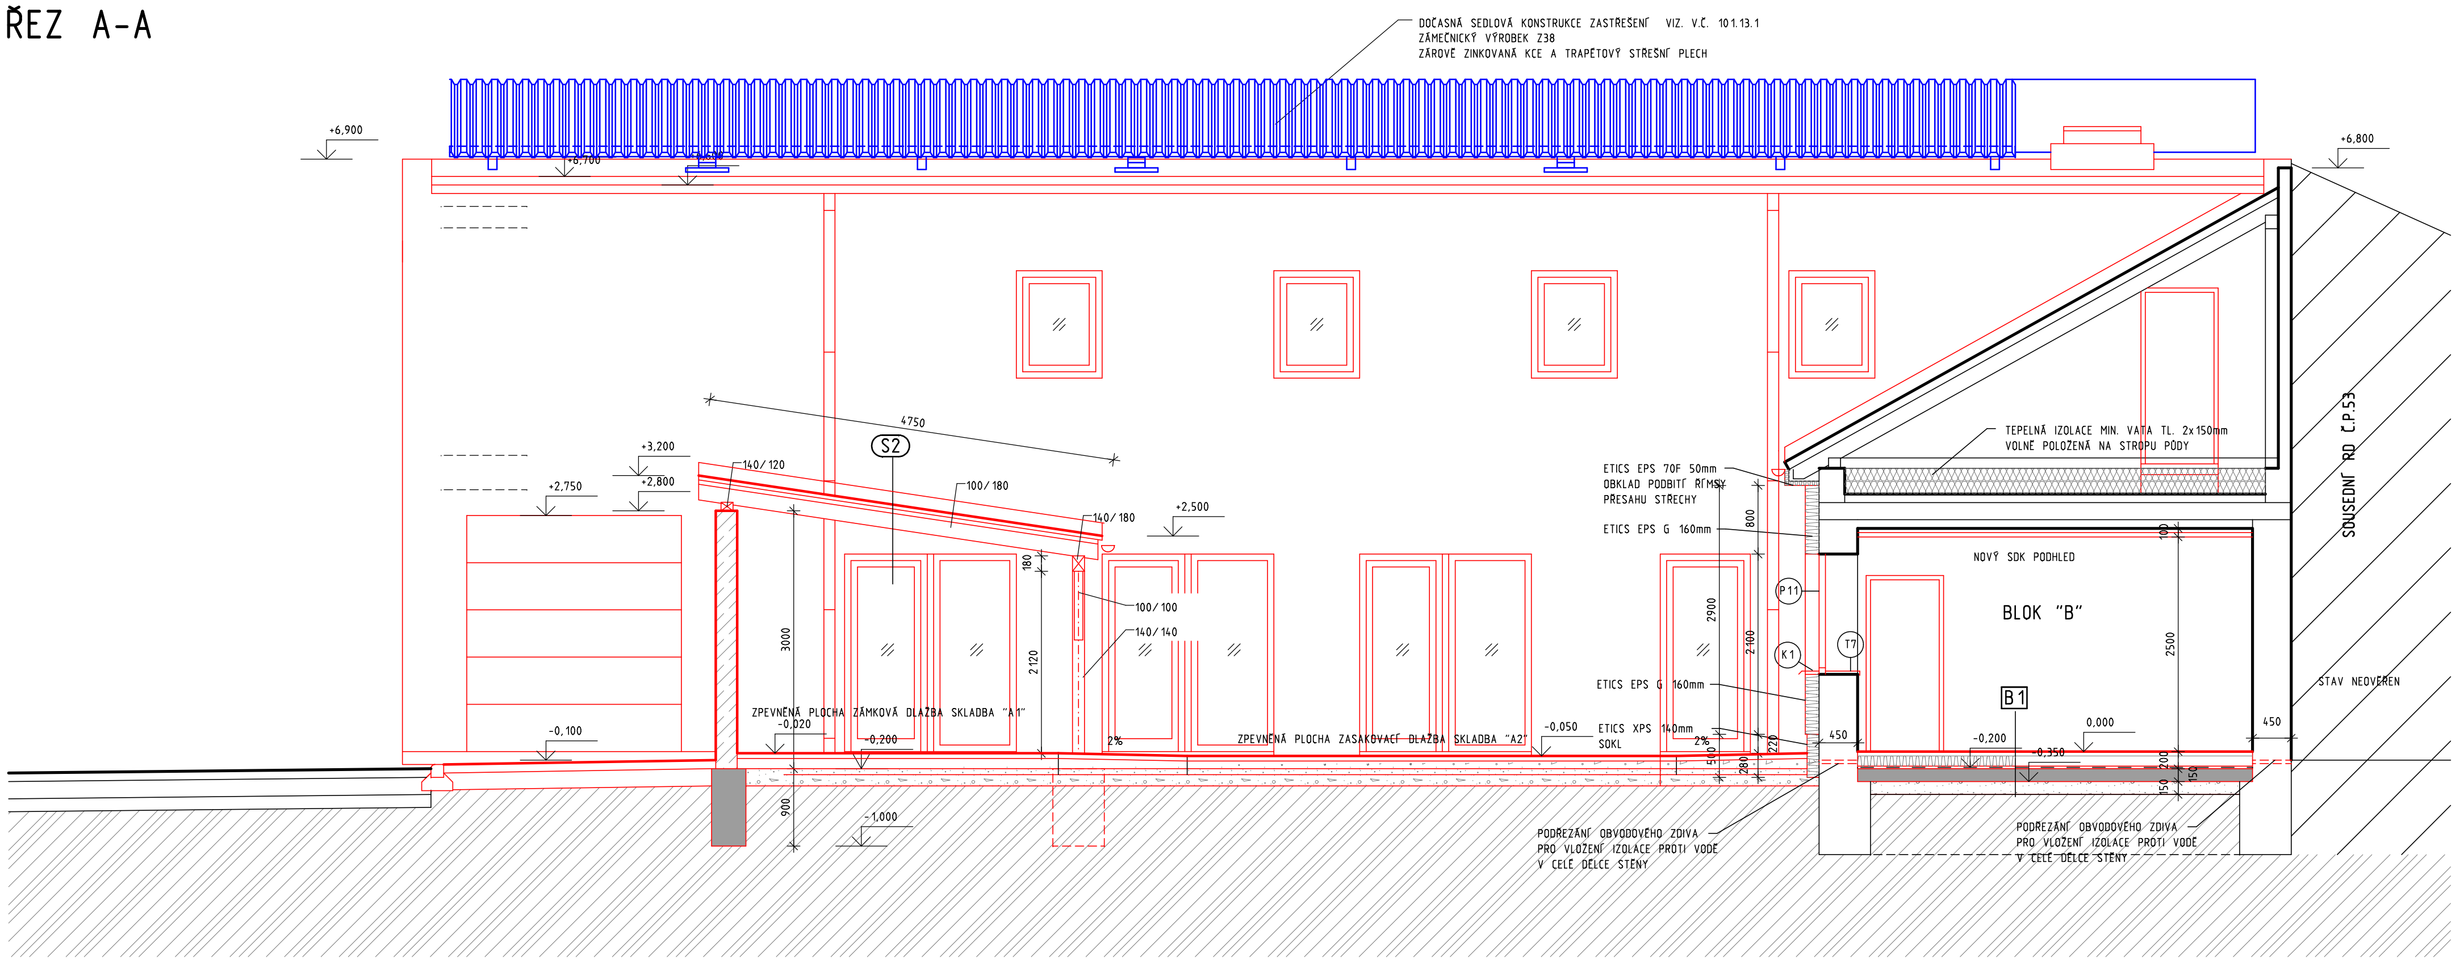

SKLADBY PODLAH 1.NP TL. 200mm

A1 chodby, sál, kuchyňka

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	4mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR LITÝ	44mm
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	150mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

A2 wc, úklid

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	4mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	1mm
CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR	43mm
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	150mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

A4 garáž 2

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	4mm
BETONOVÁ MAZANINA C25/20	86mm
S KARI SÍŤ 6-150/150	
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE XPS	100mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

B1 SATNY

VINYLOVÁ PODLAHA LAMELA 1200/180	2,5mm
LEPIDLO	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	3mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR LITÝ	40mm
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	150mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

A5 DÍLNA

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
LEPIDLO	4mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR LITÝ	40mm
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	150mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

A6 UMÝVÁRNA

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
LEPIDLO	4mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	1mm
CEMENTOVÝ POTĚR LITÝ	40mm
FOLIE PE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	150mm
HYDROIZOLACE MODIFIK. ASFALTOVÝ PÁS	4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ DESKA ŽB.	150mm
HUTNĚNÝ PODSYP KAMENIVO FR. 0-64	150mm
HUTNĚNÝ ROSTLÝ TEREN (HTÚ)	

SKLADBY PODLAH 1.NP - atyp

A3 schodiště

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	7mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ	150mm

SKLADBY PODLAH 2.NP TL. 135mm

A7 chodby, sklad

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	4mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR LITÝ	53mm
FOLIE PE	
EPS 100S	30mm
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VATY	40mm
STROPNÍ ŽELEZOBET. PANEL DUTINOVÝ	265mm
SDK POHLED NA CW ROŠTU	

A8 sprchy, wc

KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
TMEL	4mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	1mm
CEMENTOVÝ POTĚR LITÝ	52mm
FOLIE PE	
EPS 100S	30mm
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VATY	40mm
STROPNÍ ŽELEZOBET. PANEL DUTINOVÝ	265mm
SDK POHLED NA CW ROŠTU	

B2 chodba, šatny, sklad, kancelář

VINYLOVÁ PODLAHA LAMELA 1200/180	2,5mm
LEPIDLO	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	3mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR LITÝ	60mm
FOLIE PE	
EPS 100S	30mm
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VATY	40mm
STROPNÍ ŽELEZOBET. PANEL DUTINOVÝ	265mm
SDK POHLED NA CW ROŠTU	

SKLADBY STŘECH S1-S2 VIZ. V.Č. 101.08

LEGENDA MATERIÁLŮ

- **STÁVAJÍCÍ ZDIVO - BEZ ROZLIŠENÍ**
  Umin = 0,14 W/m2K, CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU min.fk=3,5N/mm2, VÁŽENÁ LAB. NEPROZVUČNOST minRw= 50dB
- **OBVODOVÉ ZDIVO TL.380mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY**
  Umin = 0,25 W/m2K, CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU min.fk=3,3MPa, VÁŽENÁ LAB. NEPROZVUČNOST minRw= 46dB
- **OBVODOVÉ ZDIVO TL.450mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY**
  Umin = 0,14 W/m2K, CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU min.fk=3,5N/mm2, VÁŽENÁ LAB. NEPROZVUČNOST minRw= 50dB
- **VNITŘNÍ ZDIVO TL.250mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY**
  CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU min. fk=5,2 MPa
- **VNITŘNÍ ZDIVO TL.140mm A 80mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY**
  KOTOVÁNO 150 A 100mm
- **ZDIVO Z BETONOVÝCH ZDÍCÍCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC SE ZÁLIVKOU BETONEM TL. 200mm**
  POHLEDOVÉ SPÁROVANÉ PROVEDENÍ S NÁTĚREM
- **ZDIVO Z BETONOVÝCH ZDÍCÍCH TVÁRNIC TL. 300mm, SE ZÁLIVKOU BETONEM C 25/30 A VÝZTUŽÍ R10**
- **PROSTÝ BETON C 20/25 XC2**
- **ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ C 25/30 XC2**
- **DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-64**
- **TŘÍDĚNÝ ŘÍČNÍ STĚRK FR. 16-32**
- **HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU**

LEGENDA ZNAČENÍ

- **NOVÉ KONSTRUKCE**
- **DOČASNÁ KONSTRUKCE SEDLOVÉHO ZASTŘEŠENÍ - ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Z 38**

POZN.

- VNĚJŠÍ OMÍTKA BUDE PROVEDENA VE SKLADBĚ 1) PŘÍPRAVA PODKLADU CEMENTOVÝ PŘEDNÁSTŘIK 2) JÁDROVÁ OMÍTKA 20mm
3) VYROVNÁVACÍ STĚRKA S CELOPLOŠNĚ VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 4) SILIKONOVÁ PENETRACE 5) SILIKONOVÁ ZATŘENÁ OMÍTKA 1,5mm
- PLOCHY ZATEPLENÉ EPS/XPS, A PLOCHY PŘECHODŮ MATERIÁLŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM OMÍTKY OPATŘENY VYROVNÁVACÍ STĚRKOU A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU S PŘESAHEM MIN. 100MM PŘES HRANU PŘECHODU MATERIÁLŮ
- VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY VE SKLADBĚ 1) PŘÍPRAVA PODKLADU CEMENTOVÁ PŘEDNÁSTŘIK 2) JÁDROVÁ OMÍTKA 20mm
3) ŠTUKOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 2mm, BUDOU PROVEDENY VE 100% PLOCH ČÁSTI "A" A "B"
- PŘEDKLADY SYSTÉMOVÉ CIHELNÉ NOSNÉ SYSTÉMOVÉ NAPŘ. POROTHERM

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ
PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil			
KAT. ÚZEMÍ	KVĚTKOVICE U OTROKOVIC			
MÍSTO STAVBY	p.č. 139/1			
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE			
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE			

Ing. arch. MICHAL HLADIL
autorizovaný architekt
Masarykovo nám. 75
763 61 NAPAJEDLA
mob. : 602 935 664
e-mail : hladil.m@volny.cz

AKCE	HASIČSKÁ ZBROJNICE KVĚTKOVICE	DATUM	09/2024
OBJEKT	SO 101 - HASIČSKÁ ZBROJNICE	STUPEŇ	DPS
PROFESE	D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT	8 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	ŘEZY A-A, B-B - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	101.09