


POHLED OD SEVERU

ŘEŠENÁ ČÁST POHLEDŮ

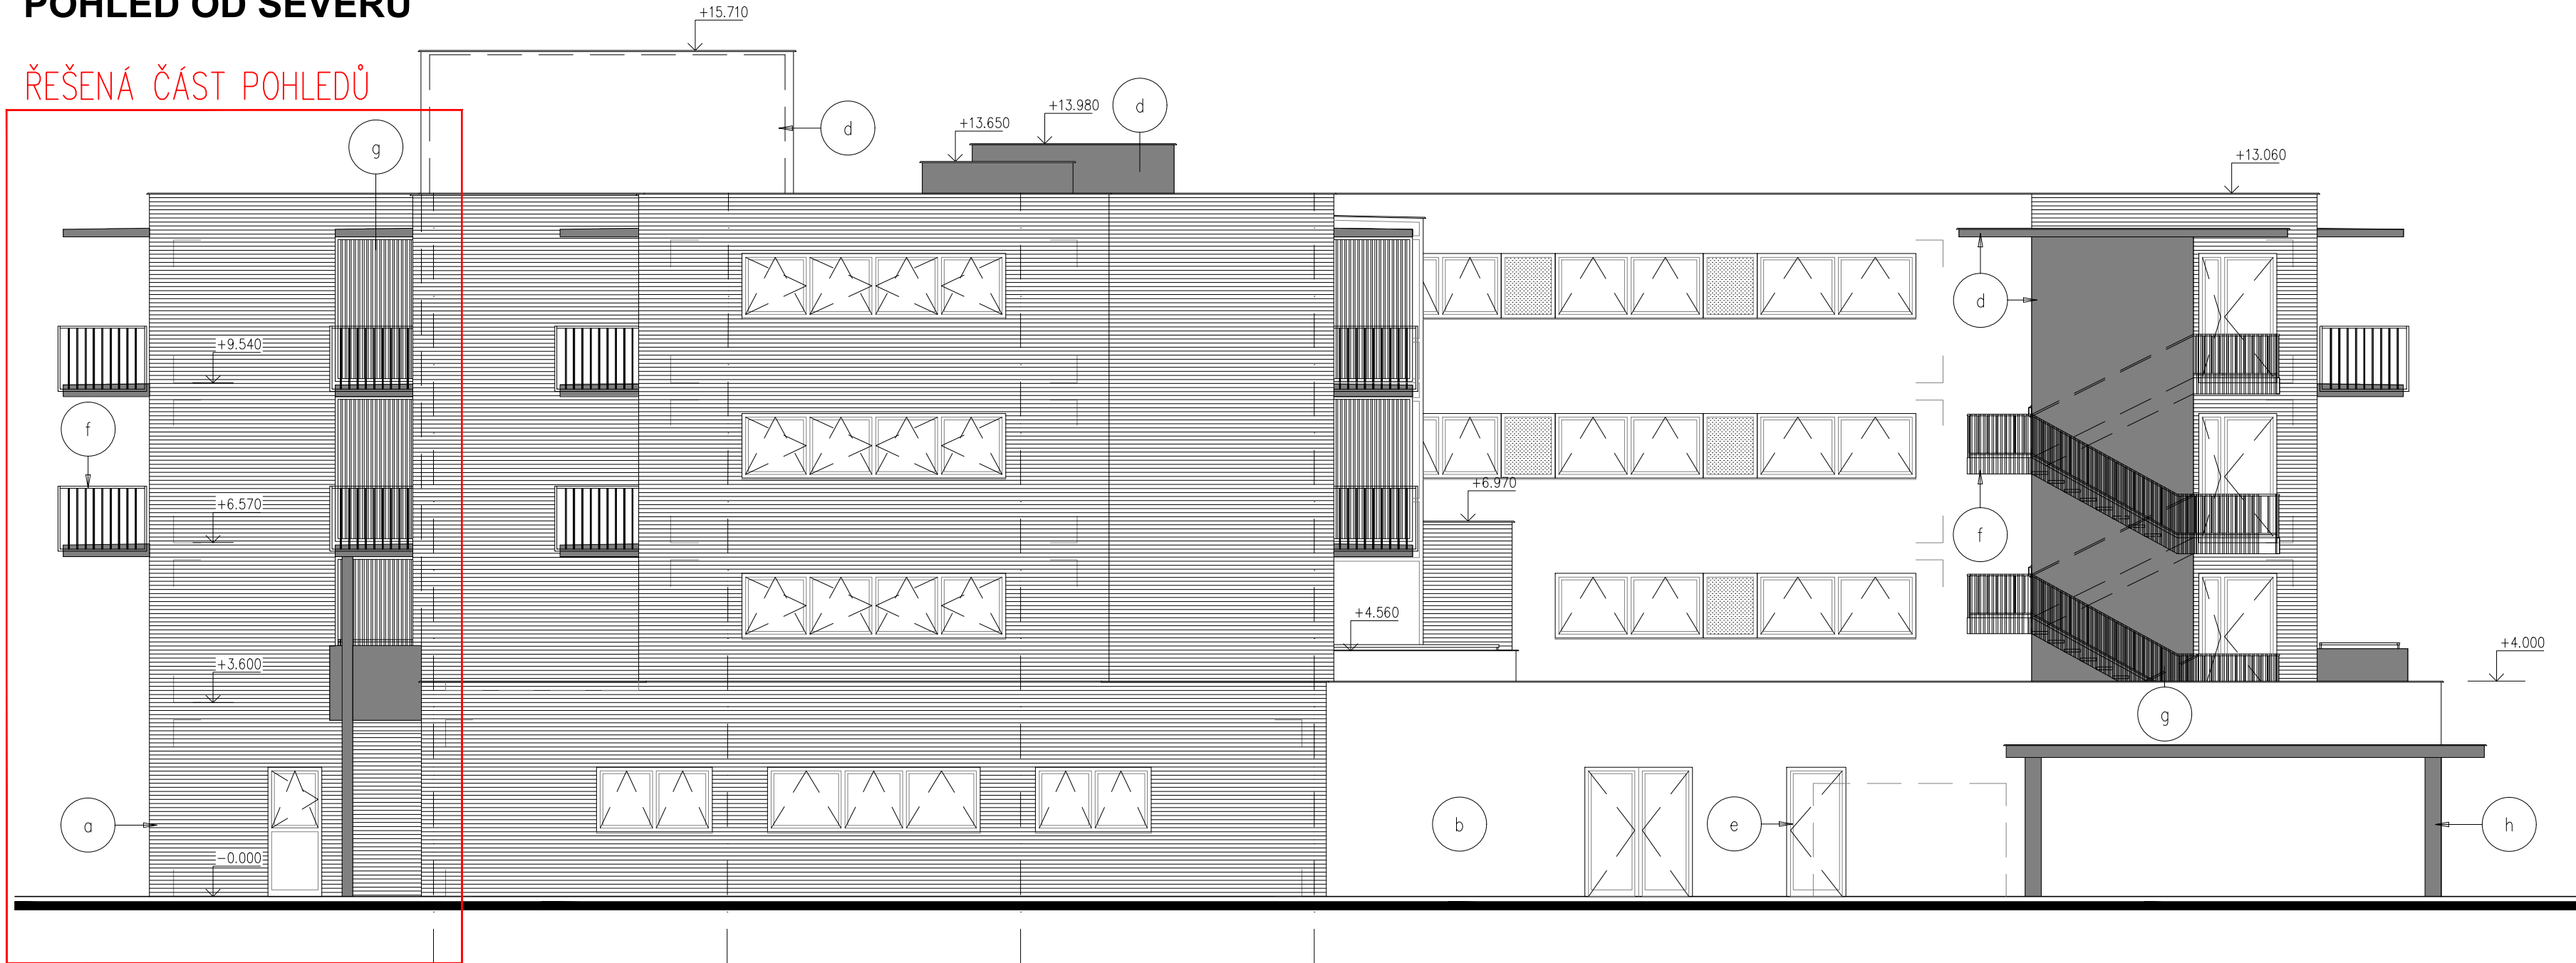

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV


- a – OBKLAD CIHELNÝM PÁSKEM DL.250, VČ. ROHOVÝCH PÁSKŮ, BĚHOUNOVÁ VAZBA, BARVA CIHLOVÁ ČERVENÁ  
b – OMÍTKA UŠLECHTILÁ SE STRUKTUROU ZRNA O VELIKOSTI 1,5 MM, BARVA PÍSKOVÁ  
c – ŽELEZOBETONOVÉ PREFAPANELY – OPATŘENÉ NÁTĚREM – BARVA ŠEDÁ  
d – OMÍTKA UŠLECHTILÁ SE STRUKTUROU ZRNA O VELIKOSTI 1,5 MM, BARVA ŠEDÁ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH ŠACHET:  
VENKOVNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA S ODOLNOSTÍ PROTI BIOTICKÉMU ZATÍŽENÍ  
POMOCÍ ŠIROKOSPEKTRÁLNÍCH POMALU ROZPUSTNÝCH BIOCIDŮ  
e – VÝPLNĚ OTVORŮ PLAST – BARVA BILÁ  
f – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ PROFILY – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO  
g – PERFOROVANÉ PLECHY – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO  
h – OCELOVÉ SLOUPY, BARVA ŠEDÁ  
i – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – TITANZINEK RHEINZINK  
j – GARÁŽOVÁ VRATA – BARVA ŠEDÁ  
k – PROSKL. HLINÍKOVÉ STĚNY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM – PŘÍRODNÍ HLINÍK, IZOL.SKLO  
l – OMÍTKA UŠLECHTILÁ SE STRUKTUROU ZRNA O VELIKOSTI 1,5 MM, BARVA ČERVENÁ  
m – UPRAVENÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ PROFILY – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

POHLED OD JIHU

ŘEŠENÁ ČÁST POHLEDŮ



0,000 = 1.NP

VEDOUcí PROJEKTANT Ing. TOMÁŠ KOŘENEK	VYPRACOVAL NIKOL BAZIKOVÁ	KONTROLOVAL Ing. TOMÁŠ KOŘENEK	 KORT CZ s.r.o. +420 602 279 252 info@kort.cz www.kort.cz Projektování a realizace činností ve výstavbě Energetika staveb	
INVESTOR: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 36502 Otrokovice			DATUM	08/2024
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SENIOR C, OTROKOVICE			FORMÁT	8xA4
ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU			STUPEŇ	DSP
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ZAK. ČÍSLO	
SO 01 - SENIOR OTROKOVICE - SENIOR C			ČÍSLO PARÉ	
POHLEDY S, J - STÁVAJÍCÍ STAV			1:100	D.1.1.2.3.2