


OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 - XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20
NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1 DĚLY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU ÚČI PRUTU POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHTBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _{min} (EC2) NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180° CELKOVÉ DĚLY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DĚLKY KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVADEČŮCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
▼	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽	2x HLazený POVRCH
▽	ZDRSNĚNÝ POVRCH
●	POHLEDOVÝ BETON
▽	ZATŘENÝ POVRCH
▽	VYMÝVANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	min. 60°
ZKOSENÍ HRAN:	10MM * 10MM
ZNAČENÍ ZKOSENÍ:	
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
—	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- - -	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
—	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

KRYTÍ VÝZTUŽE

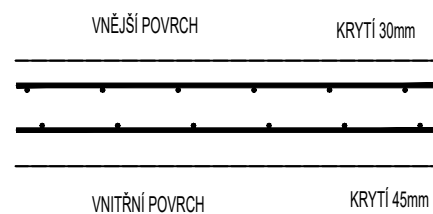

POZNÁMKA:

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m


ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYB
POPR. ZÁKLADOVOU DESKU – DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

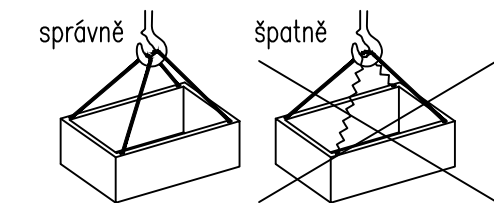

!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!


POZNÁMKA:

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 240/380/25 ZDP_14	1	2,547	6,366	4080	2680	250	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:			
OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET
DH3	DEHA 6000–7,5–0200		4

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	KAMILA MACHOVÁ	JAROSLAV PAVELKA			
ČKAIT 1302043		ČKAIT 1302043			
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	OBEČ:	Otrokovice	FORMÁT	4x44
INVESTOR: město Otrokovice				DATUM	11/2020
STAVBA: Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Baťov				STUPEŇ	DPS
OBJEKT: SO 04				MĚŘÍTKO	1: 25
				ZAK. ČÍSLO	068–20
ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST				ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
				06820	
AKUMULAČNÍ JÍMKA				ČÍSLO VÝKRESU	D.01.05.

PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 240/380/238/14 BZP	1	5,63	14,638	4080	2680	2500	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:					
OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA	
DH1	DEHA 6319–12,5–1100		4		
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "E2" – viz.výkr.výztuže		4		