



PŮDORYS BRODÍTKA "B1, B2, B3": ZALOŽENÍ – TVAR  
M 1:25

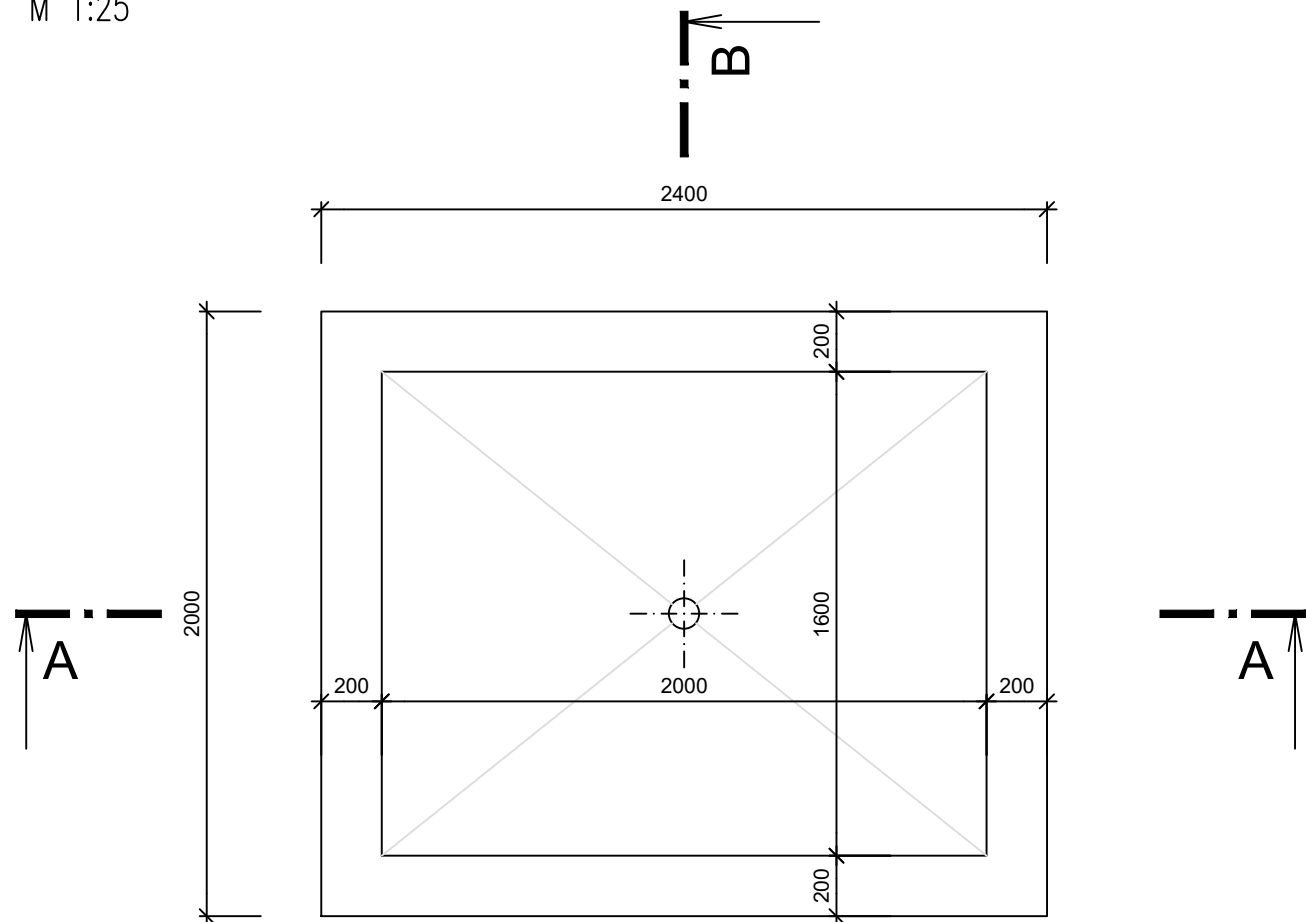

ŘEZ: A-A – TVAR  
M 1:25

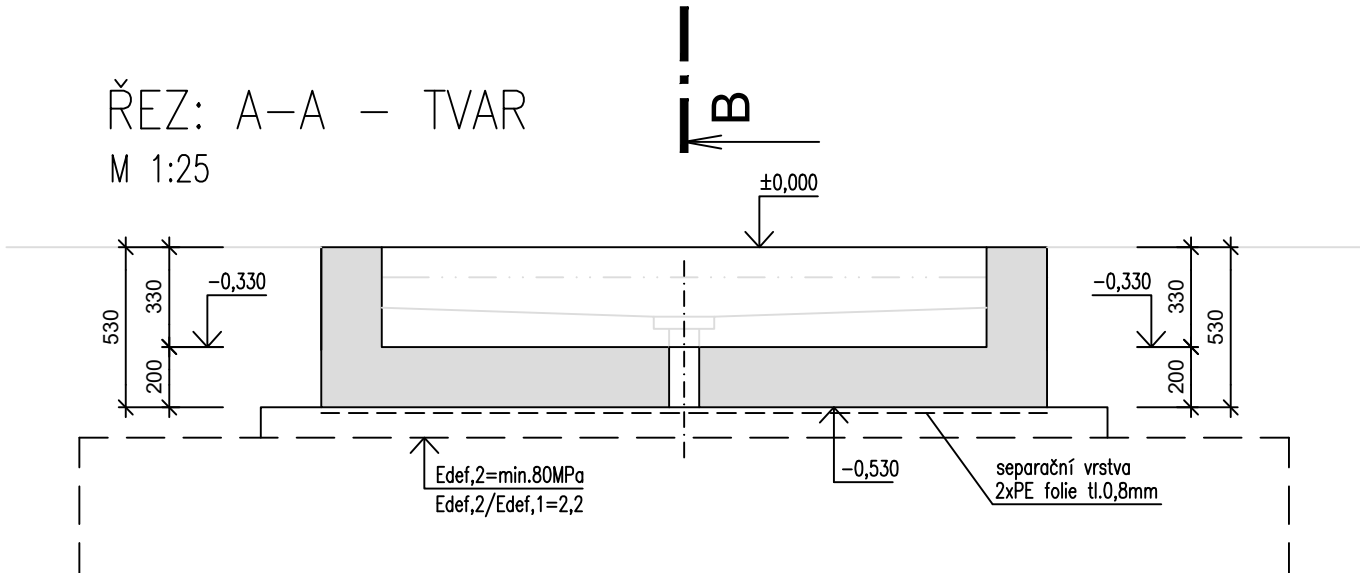


POD PASAMA BUDE PROVEDENA VYROVNÁVACÍ A OCHRANNÁ PODBETONOVÁVKA  
V TLOUŠŤCE 50 AŽ 100MM, DLE ROVINNOSTI PROVEDENÉHO VÝKOPU.  
PODBETONOVÁVKA BUDE PROVEDENA Z PROSTÉHO BETONU TŘ. C12/15-X0

NARUŠENÝ POVRCH ZÁKLADOVÉ SPÁRY VE VÝKOPU BUDE PŘED BETONÁŽÍ PODBETONOVÁVKY  
PŘEHUTNĚN LEHKÝMI HUTNÍCÍMI PROSTŘEDKY.

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT VŠECHNY OCELOVÉ KOTVÍCÍ  
PRVKY, TECHNOLOGICKÉ PROSTUPY A ZAŘÍZENÍ VIZ. VÝKRESY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ

ŘEZ: B-B – TVAR  
M 1:25

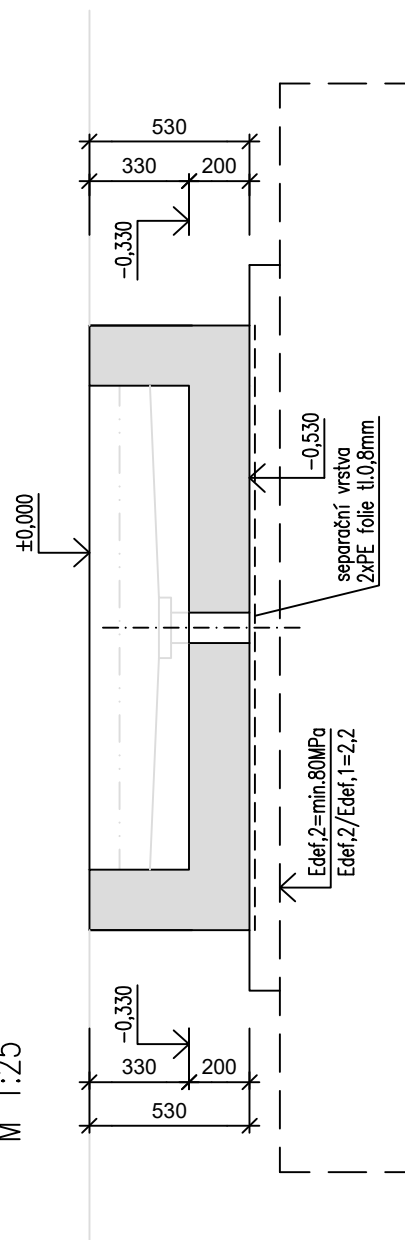


DLE POŽADAVKU PROFESJE EL JE NUTNÉ V RÁMCI STAVBY VODIVĚ PROPOJIT VÝZTUŽ  
PÁSKEM FeZn 30/4 (ZAJISTÍ STAVBA) A VYVÉST NA POVRCH PRO UZEMĚNÍ.

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PROVEDENA MIN. NA ÚROVNI PŘEDPOKLÁDANÝCH  
SPRAŠOVÝCH ZEMIN ZAŘAZENÝCH DO TŘ. F6 CI – JÍLOVITÁ HLÍNA – min. TUHÉ KONZISTENCE.

PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH OVĚŘIT PŘEDPOKLAD POŽADOVANÉ ZEMINY F6 CI  
V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY.  
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NAVAŽEK V NAVRŽENÉ HLoubCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY. JE NUTNÉ  
PROVÉST PROHLoubENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY AŽ NA ÚROVĚŇ ROSTLÉ ZEMINY.

"HŠP"– HUTNĚNÝ KAMENINOVÝ POLŠTÁŘ Z OSTROHRANNÉHO KAMENIVA  
frakce polštáře f= 16–32mm horní polovina  
frakce polštáře f= 32–64mm spodní polovina

BETON: C30/37–XD2, XF3, XC2  
BETON: podbetonování : C12/15–X0  
VÝZTUŽ : B500b

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ S.R.O.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	ING. FRANTIŠEK NEVAŘIL	ING. FRANTIŠEK NEVAŘIL		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302311	ČKAIT 1302311		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: Otrokovice	FORMÁT	2x44
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	11/2020
STAVBA: Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Baťov OBJEKT: SO 01  ČÁST: D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1: 25
			ZAK. ČÍSLO	068–20
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
06820				
BRODÍTKO - B1,B2,B3 - TVAR			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.2.6