VÝROBKY : # ZŠ MÁNESOVA -BUDOVA č.1 -VÝPIS OKEN



| POL. | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS | POČET KUSŮ 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 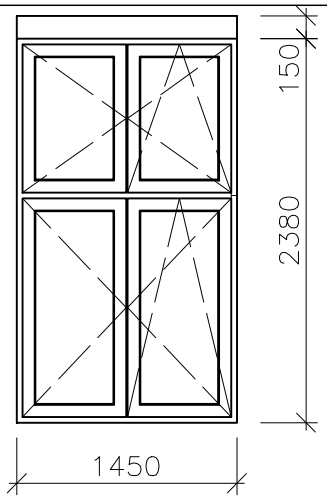 ROZMĚRY: 1450 x 2530 mm BEZ PODKLADOVÉHO PROFILU 30 mm<br>POPIS: VNĚJŠÍ OKNO PLASTOVÉ VČ. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 2 KS, OS 2 KS<br>KŘÍDLO/RÁM: GEALAN 8000, UZAVŘENÁ VÝZTUHA PROFILU TL. 2mm<br>ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ<br>BARVA PROFILŮ: BÍLÁ<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-14-4-14-4, TEPLÝ RÁMEČEK TGI R 7035 Ug=0,6 W/m²K<br>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ (DLE SCHÉMATU - POHLED VNITŘNÍ) PÁKOVÝ OVLADAČ KVANTITATIVNĚ SPECIFIKOVANÝ VE VÝKAZU VÝMĚR. POD PÁKOVÝM OVLADAČEM BUDE ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 25 mm<br>KOVÁNÍ: WINKHAUS ACTIVPILOT<br>KLIKA: KLIKA OKENNÍ SECUSTIC<br>HODNOTA Uw: 1,0 W/m²K<br>VENKOVNÍ PARAPET: MATERIÁL TiZn PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM, MIN. SPÁD 4 %<br>VNITŘNÍ PARAPET: DLE POŽADAVKU UŽIVATELE BUDE ZACHOVÁN TERACOVÝ PARAPET<br>ZASTÍNĚNÍ: LAMELOVÉ ŽALUZIE NA VŠECHNY PROSKLENÉ PLOCHY VIZ TZ<br>***UVEDENÉ VZORKY JE NUTNO BRÁT JAKO REFERENČNÍ, LZE POUŽÍT KVALITATIVNĚ STEJNÉ NEBO LEPŠÍ.*** | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 189 |
| 02 | 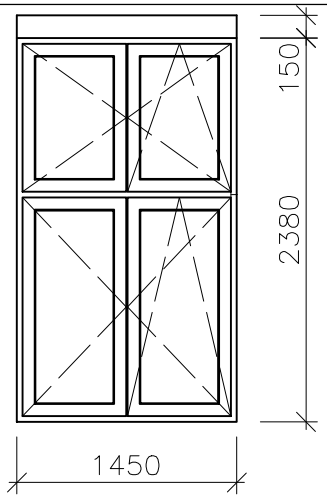 ROZMĚRY: 1450 x 2530 mm BEZ PODKLADOVÉHO PROFILU 30 mm<br>POPIS: VNĚJŠÍ OKNO PLASTOVÉ VČ. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 2 KS, OS 2 KS<br>KŘÍDLO/RÁM: GEALAN 8000, UZAVŘENÁ VÝZTUHA PROFILU TL. 2mm<br>ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ<br>BARVA PROFILŮ: BÍLÁ<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ PÍSKOVANÉ TROJSKLO 4-14-4-14-4 TEPLÝ RÁMEČEK TGI R 7035, Ug=0,6 W/m²K<br>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ (DLE SCHÉMATU - POHLED VNITŘNÍ)<br>KOVÁNÍ: WINKHAUS ACTIVPILOT<br>KLIKA: KLIKA OKENNÍ SECUSTIC - UZAMYKATELNÁ<br>HODNOTA Uw: 1,0 W/m²K<br>VENKOVNÍ PARAPET: MATERIÁL TiZn PLECH, PODSUNUTÝ POD OKENNÍ RÁM, MIN. SPÁD 4 %<br>VNITŘNÍ PARAPET: DLE POŽADAVKU UŽIVATELE BUDE ZACHOVÁN TERACOVÝ PARAPET<br>***UVEDENÉ VZORKY JE NUTNO BRÁT JAKO REFERENČNÍ, LZE POUŽÍT KVALITATIVNĚ STEJNÉ NEBO LEPŠÍ.*** | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 03 | 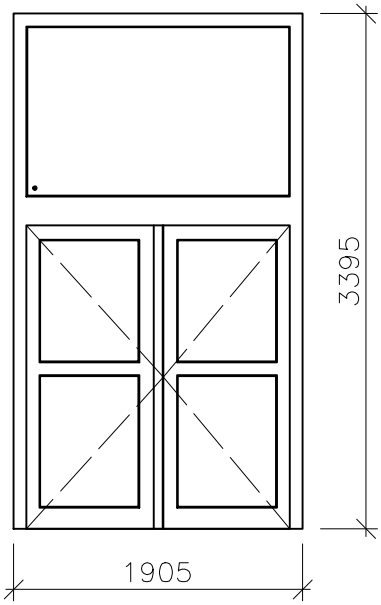 ROZMĚRY: 1905 X 3395 mm<br>POPIS: HLINÍKOVÁ STĚNA VČ. DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ<br>RÁM: ALUPROF MB70<br>KŘÍDLO: ALUPROF MB70<br>ČLENĚNÍ: DLE SCHÉMATU A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ<br>BARVA PROFILŮ: EXTERIÉR RAL 9016 - INTERIÉR RAL9016<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, TEPLÝ RÁMEČEK TGI Ug=0,6 W/m²K<br>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ - VEN (DLE SCHÉMATU - POHLED VNITŘNÍ)<br>KOVÁNÍ: ROTO 3 BODOVÝ ZÁMEK, AUTOMAT, PANIKOVÁ HRAZDA DLE ČSN EN 1125, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ<br>KLIKA: KLIKA - KOULE<br>HODNOTA Uw: 1,12 W/m²K<br>***UVEDENÉ VZORKY JE NUTNO BRÁT JAKO REFERENČNÍ, LZE POUŽÍT KVALITATIVNĚ STEJNÉ NEBO LEPŠÍ.*** | 1 | - | - | - | - | 1 |

***POŽADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOŽÍ VÝPOČTEM POŽADOVANOU TUHOST CELÉHO VÝROBKU K NAVRŽENÝM PROFILŮM. POPŘ. DOPLNÍ TAKOVÁ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ NEŽÁDOUCÍM PRŮHYBŮM, JAKO JE TOMU U STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH SESTAV.***

POZNÁMKA : VÝPISY VÝROBKŮ NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ! PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA!